Barboza & Jimenez
Lubrificantes

CATÁLOGO BJ

LUBRIFICANTES - FILTROS - COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

bjgrupo.com.br

QUEM SOMOS

A **BJ Distribuidora** tem início em suas operações em 2020 com o propósito de atender com excelência clientes na cidade de Piedade e Região, em 2022 nos tornamos Distribuidor Autorizado Valvoline e aumentamos nosso raio de atuação para mais de 200 cidades, um terço do Estado de SP.

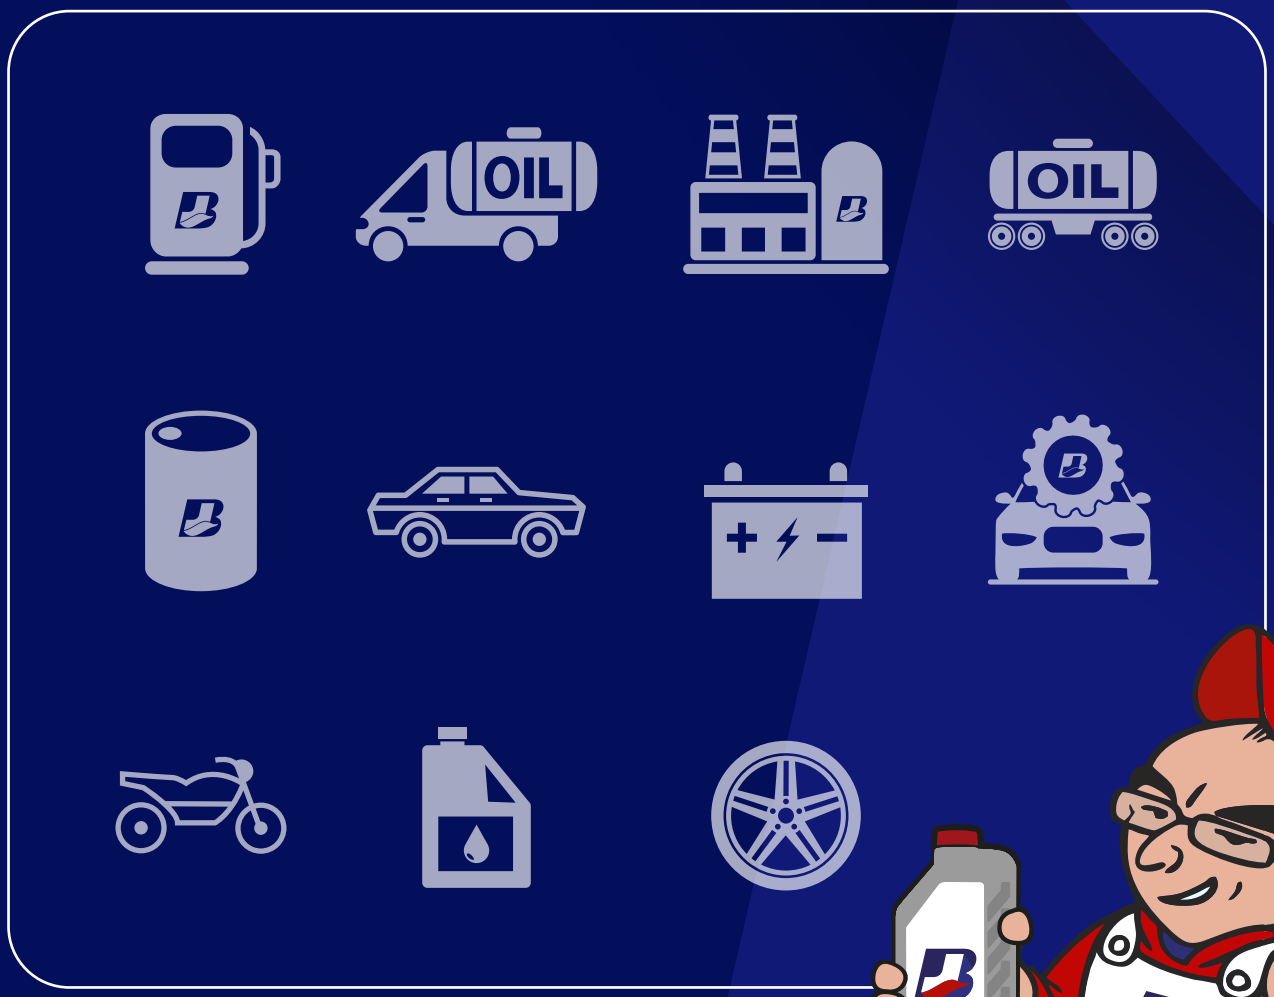

ÁREA DE ATUAÇÃO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ASTON MARTIN aramco

FORMULA ONE™ TEAM

VEÍCULOS LEVES - ÓLEO DE MOTOR

Advanced API SP | Sintético

Lubrificante premium sintético 100% importado de elevada performance, desenvolvido para proporcionar altos níveis de economia de combustível, proteção contra a formação de depósitos e borras e desgaste do motor. Garantido maior eficiência e desempenho do veículo.

A **linha premium Advanced Full Synthetic API SP** oferece maior intervalo de troca de até 18.000 km com uma economia de combustível de 9,8% e em veículos com motor turbo uma proteção superior a 60%*. Recomendado para motores a gasolina, flex e GNV, com sistema de injeção direta (GDI) e turbocompressor (TGDI), protegendo contra altas temperaturas. Bloqueio contra o LSPI (Low Speed Pre-Ignition) ou pré-ignição de baixa velocidade, mantém o filme lubrificante mais estável.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 0W-20	API SP, ILSAC GF-6A, API SN, SN Plus, API RC, GM dexos1™ Gen2 (Licença D135BDBJ103), GM dexos1™ Gen3 (Licença D335BBCH103 e D335BDCH103), Ford WSS-M2C962-A1, Chrysler MS-6395
SAE 5W-20	API SP, ILSAC GF-6A, API SN, SN Plus, API RC, Ford WSS-M2C960-A1, Chrysler MS-6395
SAE 5W-30	API SP, ILSAC GF-6A, API SN, SN Plus , API RC, GM dexos1™ Gen2 (Licença D135AGBJ103), GM dexos1™ Gen3 (Licença D335ABCH103 e D335AECH103), Ford WSS-M2C961-A1, Chrysler MS-6395

Embalagem: 946 ml / 200 litros

*Comparado aos lubrificantes convencionais.

Advanced MST | Sintético

Óleo lubrificante importado, 100% sintético dedicado para **motores equipados com filtro de partículas (DPF)** de tecnologia avançada que proporciona excepcional desempenho a uma ampla gama de veículos a diesel leve. Garante ao motor maior proteção, durabilidade e extensão de intervalo de troca.

Recomendado para motores a gasolina, flex, GNV e diesel leve com filtro DPF.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 5W-30	BMW LL-04, GM Dexos 2 (D23503AC103), MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, VW 50500/50501, ACEA C2, C3, API SN, Recomendado para Fiat 9.55535.S3
SAE 5W-40	MB-Approval 229.51, Renault RN0700/0710, GM Dexos 2 GB2E0310103, ACEA C3, API SN, BMW LL-04 até 2019, Ford WSS-M2C917-A, MB-226.5, MB-229.31, Porsche A40, VW 50500/50501, Recomendado para Fiat 9.55535.S2

Embalagem: 946 ml / 200 litros

Premium Protection | Sintético

A linha Premium Protection 100% sintético é formulada com tecnologia avançada e aditivos de alta qualidade para atender os motores atuais e de sistema start stop. Proteção garantida em todo o motor, alta capacidade de resistência ao desgaste devido ao seu filme lubrificante, proteção em altas temperaturas, alta detergência combatendo a formação de depósitos e economia de combustível.

Garante lubricidade, durabilidade e proteção ao motor, excedendo aos padrões dos lubrificantes convencionais.
Atende as normas **API SN PLUS** e **ILSAC GF-5**.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 0W-20	API SN Plus, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C947-B1, Chrysler MS-6395, GM 6094M
SAE 5W-30	API SN Plus, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C946-B1, Chrysler MS-6395, GM 6094M
SAE 5W-40	API SN PLUS, API SM

Embalagem: 946 ml / 200 litros

Competition Synthetic Blend | Semissintético

A linha mais completa de lubrificantes semissintéticos do mercado. Desenvolvido com aditivo de alta tecnologia para atender a grande gama de veículos da frota, garante total proteção contra desgaste, corrosão e eleva a durabilidade do óleo e do motor.

Oferece **maior proteção** contra a degradação por altas temperaturas e maior resistência térmica quando comparado aos lubrificantes minerais. Recomendado para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 5W-30 / 5W-40 10W-30 / 10W-40 / 15W-40	API SL. Recomendado pelas principais montadoras de veículos.

Embalagem: 1 litro / 200 litros

Competition | Mineral

Lubrificante mineral de alta qualidade que garante ao veículo proteção superior sob elevadas temperaturas, reduzindo a formação de depósitos, borras e vernizes, aumentando a vida útil do motor. Formulado com aditivos antioxidantes que protegem o óleo contra a degradação, dando maior resistência à película lubrificante. Recomendado para veículos a gasolina, etanol, flex e GNV.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 20W-50	API SL. Recomendado pelas principais montadoras de veículos.

Embalagem: 1 litro / 200 litros

VEÍCULOS LEVES - TRANSMISSÃO/ENGRENAGEM

Gear Oil SynPower | Sintético

Lubrificante sintético importado premium de alto desempenho para transmissões manuais e diferenciais* autoblocantes, conhecido como LS (Limited Slip), que necessitam de alta proteção, desempenho e extrema pressão. Projetado com aditivos de excepcional qualidade, garantindo máximo desempenho para as condições de alta velocidade, alto torque e potência.

*O diferencial autoblocante serve para dar aderência em uma das rodas do eixo de tração, impedindo que gire em falso e patine. Para isso, o óleo auxilia que o diferencial funcione, transmitindo a força do motor de modo igual para as duas rodas do eixo motriz, permitindo que as duas rodas tenham a mesma força ao mesmo tempo, superando altas pressões e cargas.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 75W-90	API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, API GL-5 e MACK GO-J
SAE 75W-140	API GL-5, Ford M2C-118A, Chrysler MS-5630 / GM 1052358

Embalagem: 946 ml

HP Gear Oil GL-4 | Mineral

Lubrificante para engrenagens hipoidais de diferenciais, eixos traseiros e transmissões manuais. Indicado para veículos de passeio, caminhões, fora de estrada em equipamentos agrícolas, da construção civil, da mineração e em redutores industriais.

Formulado para transmissões manuais, incorporado ou não a engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Sua ativação exclusiva oferece proteção contra o desgaste das engrenagens e atende as especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e eixos traseiros. Indicado para veículos de passeio, caminhões, fora de estrada em equipamentos agrícolas, da construção civil, da mineração e em redutores industriais.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 80W / SAE 90 / SAE 140	API GL-4

Embalagem: 1 litro / 20 litros

HP LS Gear Oil 80W90 | Mineral

Lubrificante mineral importado premium de alto desempenho para transmissões manuais e diferenciais* autoblocantes, conhecido como LS (Limited Slip), que necessitam de alta proteção, desempenho e extrema pressão. Projetado com aditivos de excepcional qualidade, garantindo máximo desempenho para as condições de alta velocidade, alto torque e potência.

*O diferencial autoblocante serve para dar aderência em uma das rodas do eixo de tração, impedindo que gire em falso e patine. Para isso, o óleo auxilia que o diferencial funcione, transmitindo a força do motor de modo igual para as duas rodas do eixo motriz, permitindo que as duas rodas tenham a mesma força ao mesmo tempo, superando altas pressões e cargas.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 80W90 LS	API GL5, Ford M2C118A, Chrysler MS-5630, ou GM1052358

Embalagem: 1 litro, 20 litros, 200 litros

HP Gear Oil GL-5 | Mineral

Lubrificante para engrenagens hipoidais, transmissões manuais, eixos traseiros e diferenciais com propriedades de extrema pressão e que exijam altas cargas. Excelente capacidade para suportar cargas.

Indicado para:

- Caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas e hipoidais, rosca sem fim, etc.
- Veículos leves: carros, vans, pick-ups e SUVs.
- Veículos pesados: caminhões e ônibus.
- Veículos off-road (fora de estrada): equipamentos agrícolas, de construção civil, mineração e redutores industriais.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 90 / SAE 140 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140	API GL-5

Embalagem: 1 litro, 20 litros, 200 litros

VEÍCULOS LEVES - COOLANT/ARREFECIMENTO

OEM Advanced 05 | Coolant

Valvoline OEM ADVANCED 05 é livre de fosfatos, fórmula long life que oferece proteção para veículos que exigem fluído 05 genuíno. A fórmula aprovada pela montadora de automóveis garante que você tenha um fluido original para seu veículo.

Aprovado em Montadoras para uso em:
- Mercedes-Benz* 1997-2016
- Chrysler*, Dodge* e Jeep* 2002-2012
- Ford* SUVs e Caminhões 2003-2012
- Ford* veículos passageiros 2004-2011

Recomendado para uso em:
- SAAB*, Fiat*, Alfa Romeo* 1996-2001
- 1996 e anteriores Toyota*,Nissan*, Honda*, Mazda*, Hyundai*, KIA*, Mitsubishi*, Acura*, Infiniti*, Audi*, Jaguar*, Porsche*, Volkswagen* e Land Rover*.

Atende e/ou supera as especificações:

Chrysler MS 9769, Cummins CES 14603, John Deere JDM H24, Ford América do Norte WSS-M 97B51-A1, Turbinas Eólicas GE, JCB STD00088, Mercedes Benz (até 2017), MTU MTL 5048, MAN List 3.3.7, MTU/DDC, ASTM D3306/D6210, GM 1825M, Case New Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Esp. Federal (EUA) A-A-870A, GM 1899M, Navistar MPAPS B1 III, Mack, Paccar, Perkins Diesel, TMC da ATA RP-329B.

Embalagem: 3,78 litros / 200 litros

OEM Advanced 40 | Coolant

Valvoline OEM ADVANCED 05 é um produto premium long life que oferece proteção insuperável para veículos que exigem fluído 40 genuíno e fluido G12++. A fórmula aprovada pela montadora de automóveis garante que você tenha um fluido original para seu veículo.

Aprovado em Montadoras para uso em:
- Mercedes-Benz* 2014-Presente
- Audi* 2005-Presente
- Bugatti* Todos os modelos
- Volkswagen* 2005-Presente
- Bentley* Todos os modelos
- Porsche* 2005-Presente
- SMART* Todos os modelos
- Lamborghini* Todos os modelos

Recomendado para uso em:
- Alfa Romeo* 2014-Presente
- Jaguar* 2014-Presente
- Land Rover* 2014-Presente
- Lotus* 2014-Presente
- Volvo* 2015-Presente

Atende e/ou supera as especificações:

ASTM D3306/D6210, Cummins 14603, Cummins 14439, VW TL-774G, MTU MTL 5048, Mercedes Truck, Scania, SAE J1034/J814/J1941, Bugatti, Porsche, Lamborghini, Audi, MAN 324 Type Si-OAT, Bentley, Federal Specification A-A-870A, Skoda, Seat, Aprovado Detroit Diesel DFS 93K217 ELC, Navistar MPAPS B1 IIIA, Smart, Aprovado Mercedes-Benz 326.0, Aprovado Mercedes-Benz 325.6 e 325.5, Aprovado Liebherr mínimo LH-01-COL3A, DDC.

Embalagem: 1 litro / 3,78 litros / 20 litros / 200 litros

OEM Advanced 48 | Coolant

Valvoline OEM ADVANCED 48 é um produto com baixo silicato, livre de fosfato, sua fórmula oferece proteção insuperável para veículos que exigem fluído G48 genuíno. A fórmula aprovada pela montadora de automóveis garante que você tenha um fluido original para seu veículo.

Aprovado em Montadoras para uso em:
- Audi* 1996 ou anterior
- Mini 1991-Atual
- Rolls-Royce* 1991-Atual
- SAAB* Todos os modelos
- VW* 1996 ou anterior
- Mercedes-Benz* Todos os modelos
- BMW* 1991-Atual
- Smart* 1991-Atual
- Volvo carros 1991-2014
- Tesla Todos os modelos
- Maybach* Todos os modelos

Atende e/ou supera as especificações:

Audi TL-774-C, BMW GS 94000 (Certain Ford & Chrysler), Detroit Diesel 7SE298, DEUTZ DQC CA-14 Approved, Federal Specification A-A-870A, Jaguar, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, MAN 324 NF, Maybach, MB-Approval 325.0, MB-Approval 325.0 before 2017, Mini, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (until 2000) B040 Q240, Porsche (until 1995), Rolls-Royce (from 1998), Saab 690 1599, Seat TL-774-C, Skoda TL-774-C, Smart, TMC of ATA RP-302B, Van Hool, Volvo 2015 (cars) and older, Volvo Truck, VW TL-774-C, Zastava, ASTM D3306, ASTM D4985, GM 1899M, GM 1825M, SAE J1034, SAE J814, SAE J1941, Tesla

Embalagem: 1 Litro / 3,78 litros / 208 litros

Fluido para Radiador Long Life | Coolant

Fluido de arrefecimento concentrado e pronto para uso, à base de monoetilenoglicol (MEG) e de inibidores de corrosão orgânicos de Tecnologia de Ácido Orgânico (OAT), isento de silicatos, nitratos e fosfatos. Pode ser utilizado em todos os motores de alta tecnologia e fundidos em alumínio ou com ligas de cobre. Aumenta a vida útil da bomba d´água devido à ausência de silicatos, melhora a troca térmica pela eliminação de depósito e consequentemente evita o entupimento de galerias. Indicado para todos os motores de carros, vans, pick-ups e SUVs. Com vida útil de até 5 anos ou 240.000 km.

Anticongelante isento de Silicatos, Nitratos e Fosfatos.

Atende e/ou supera as especificações:

LONG LIFE CONCENTRADO	Porsche, VW, Audi, Seat, Skoda TL 774 D/F, Mercedes-Benz MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, Cummins 85T8-2 (1), MAN 248/324, Wärtsilä 32-9011 (C.W.) Pegaso, GM US 6277 M, Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, Cummins 90T8-4, Mack 014GS17004, MAN B&W D 36 5600, GM1899M (1), Navistar B-1, Type III, Volvo (Reg. Nº260), Ford ESD M97 B49-A, Opel GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John Deere H 24 B1 e C1, Deutz/MWM 0199-2091 2 Auflage (CW), Mack 014GS17004.
PRONTO PARA USO	NBR 14261:2016

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros

ATF - SINTÉTICO

Max Life ATF Dex/Merc CVT | Sintético

O tão conhecido Maxlife ATF da Valvoline mais uma vez está inovando.

A mudança da tecnologia dos aditivos, faz com que o produto Valvoline Maxlife ATF atenda as recomendações das transmissões convencionais e CVT.

Um produto com tecnologia ÚNICA, DIFERENCIADA e INOVADORA de múltiplas aplicações.

- Único fluído multi ATF do mercado Brasileiro a atender transmissões CVT em único produto.
- Proporciona a redução de portfólio, gerando melhor gestão de estoque e maior rentabilidade.
- Evita erros na escolha do fluído, garantindo maior conversão de vendas e aumento de faturamento.

Fluido Premium Multi-Vehicle que atende 80% das transmissões convencionais e a partir de agora atenderá também as transmissões CVT.

Atende e/ou supera as especificações:
Allison C-4 / TES-389; **MB** NAG1/236.1/236.6/236.7/236.9/ 236.10/2 36.12/236.14/236.15/236.17; **VW** TL52162/LT71141; **Audi/VW** G 055 025-A2/G 052 162-A1&A2/G 052 990-A2/G 055 005-A2/G 055 162-A6/G 055 540-A2/G 060 162-A2/G 052 025-A2; **Mazda** ATF M-V/FZ; **ZF** TE ML14B/ 16L/17C/Lifeguard8; **BMW** LT71141 / LA2634/M-1375.4 / 7045E / ETL-8072B; **Chrysler** DiamondSP-III/3403-M115/MOPAR AS68RC/AS69RC; **Ford** FNR5/ XT-9-QMMF5/MERCON®V/SP/LV; **GM** 9986195/DEXRON®II/III/VI/AutotrakII; **Mitsubishi** Diaqueen SP-II/SP-III/ J3/ATFPA; **Honda** ATF-Z1/DW-1/Type 3.1; **Nissan** Matic Fluid D / J / K / S / W; **Hyundai/Kia** SP-II/SP-III/SP-IV/SPH-IV/SP-IV M/SP-IV-RR; **Saab** 93 165 147; **Aisin Warner** JWS 3309; **Subaru** ATF/ATF HP; JASO M315-2013 1A; **Toyota** ATF T-III/T-IV/WS; **Kia** ATF Red1; **Volvo** PN 1161521/ PN 1161540 / CE97340 / CE 97341; **Audi/VW** TL 521 16 (G 052 516) / TL 521 80 (G 052 180); **BMW Mini Cooper** EZL 799; **Chrysler / Dodge / Jeep** CVT+4 / NS-2; **Ford** CVT23/CVT30/MERCON®C; **Honda** HMMF / HCF2; **Hyundai/Kia** CVT-J1; **Mazda** JWS 3320; **MB** 236.20; **Mitsubishi** CVTF-J1/CVTF-J4; **Nissan** NS-1/NS-2/NS-3; **Subaru** Lineartronic CVT II Fluid/High Torque HT CVT/CV-30; **Suzuki** CVTF TC / CVTF 3320 / CVT Green 1&2 / NS-2; **Toyota** CVTF FE / CVTF TC.

Embalagem: 946 ml / 200 litros

ATF Dexron VI | Sintético

Fluido de transmissão automática 100% sintético de baixa viscosidade. Homologado pela GM, apresenta um alto desempenho que atende ou excede os rigorosos requisitos da especificação GM Dexron VI, a mais utilizada no mundo. Pode ser utilizado em veículos GM que estão em garantia. Reduz o consumo de combustível em veículos com caixa de câmbio automático devido ao menor atrito, evitando o travamento da embreagem no acoplamento dos discos, reduzindo vibrações no volante com ótimas propriedades antidesgaste, anticorrosão e antiespumante. Pode ser utilizado em sistemas de direção hidráulica e caixas de transferência.

Atende e/ou supera as especificações:
GM DEXRON-VI

Embalagem: 946 ml / 200 litros

ATF + 4 | Sintético

Fluido de transmissão sintética de alta qualidade e homologado, desenvolvido para proteger e prolongar a vida útil da caixa de câmbio, com excelente desempenho nas trocas de marchas em baixas e altas temperaturas. Ótima proteção à oxidação e ao desgaste, preservando as características originais do fluido sob condições severas, mantendo estabilidade da viscosidade.

Totalmente compatível com as transmissões que exijam MOPAR ATF.

Atende e/ou supera as especificações:

Mopar ATF+ MS 7176, Mopar ATF+2 MS 7176, Mopar ATF+2, Mopar ATF+3, Mopar ATF+4 (ou Type MS - 9602)

Embalagem: 946 ml

DCT Dual Clutch Transmission | Sintético

Fluido premium de alta performance, 100% sintético e importado. Desenvolvido especialmente para atender as transmissões de dupla embreagem, (DCT – Dual Clutch Transmission). Excelente estabilidade térmica e oxidativa, propriedades excepcionais de fluxo frio que reduzem a temperatura de trabalho com o menor atrito, ótimo comportamento anticorrosão e de extrema pressão (EP), alta resistência ao cisalhamento e boa compatibilidade de vedação. O produto oferece redução do consumo de combustível, vibração do volante (slip-stick) e evita a perda de torque durante a troca de marcha.

Atende e/ou supera as especificações:

BMW Drive logic 7 (Getrag)/DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW 6-speed DCT, BMW MTF LT-5, Borg Warner, Bugatti Veyron, Castrol BOT 341, Castrol BOT 450, Changan DCTF, Chrysler Powershift 6-speed (Getrag), Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3, Ford/ Nissan Powershift 6-speed (GFT)/Ford WSS-M2C936A, part#1490763/1490761, FFL-4, Ford WSS-M2C218-A1, Geely 7 speed DCT, MB 236.21, MB 236.25, Mitsubishi TC-SST6-speed (GFT)/MZ320065 Dia Queen SSTF-1, PDK transmissie olie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF), Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT) / 9734. S2, Porsche 999.917.080.01, Renault EDC-7, Shell TF DCT-F3, Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839, VW G 052 536, VW G 055 536, VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6(fluid) / DSG7 = S-tronic7/7speed VW(Audi, Seat, Skoda, VW/Audi G 055 529, VW/Audi TL 521 82 (spec) /G 052 182 A2 or A6 (fluid), ZF/Porsche Oil #999.917.080.00, VW Golf GTE DQ400E (e-mobility).

Embalagem: 946 ml

ULV Ultra Low Viscosity | Sintético

Formulado especificamente para as modernas transmissões de alta velocidade tecnologicamente sofisticadas que requerem fluidos de viscosidade ultrabaixa (ULV), fluido ATF sintético premium, importado com modificadores de fricção de longa vida, aditivos especiais antidesgaste e modificadores de viscosidade com estabilidade ao cisalhamento. Atende aos requisitos de desempenho dos mais recentes projetos de transmissão, incluindo o Ford* 10R80, Ford F-150 Chevrolet Camaro de última geração e o Raptor Trucks. Possui excelente desempenho na estabilidade térmica, inibe a oxidação, formação de depósitos além da proteção contra desgaste das engrenagens.

Atende e/ou supera as especificações:

GM 10L80/10L90, Mercon ULV Ford 10R60/10R80 e 6F15 Indicado para os veículos asiáticos, europeus e americanos.

Embalagem: 946 ml

Valvoline CVT | Sintético

Fluido formulado especialmente para transmissões continuamente variável (CVT). Possibilita excelente transferência de torque, alta proteção contra trepidação, estabilidade térmica, auxilia na melhor aceleração, elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento, garantindo maior vida útil aos componentes do sistema. Excelente resistência ao desgaste em elementos de correia e polias, economia de combustível e melhor durabilidade para o fluido CVTF e caixa de câmbio, que proporcionam maior proteção a vibração e ajuda a manter o sistema silencioso.

Atende e/ou supera as especificações:

Audi/VW G 052 180, G 052 516; BMW/ Mini Cooper EZL 799A , 8322 0 136 376 , 8322 0 429 154; Daihatsu Ammix CVTF-DC, Ammix CVTF-DFE; Chrysler/ Dodge/Jeep CVTF +4, NS-2; Ford Mercon C, WSS-M2C933-A, WSS M2C928-A; GM DEX-CVT (AC Delco 15234609, 15250985,15231847, 22688912), CVT (GM 19260800, 19299096), Dexron HP CVT, GM 19355873/ GM 19355874; Honda Genuine CVTF/ Multi-matic Fluid (HMMF), HCF2; Hyundai/KIA SP CVT-1, IVTF-SP-CVT-1, CVTF 3320 (JWS3320); Mercedes Benz EM-CVT, MB-Approval 236.20, Mitsubishi Dia Queen CVTF J1, Dia Queen CVTF J4; Nissan NS-1, NS-2, NS-3; Shell Green 1V; Subaru e-CVTF, CV-30, Lineartronic CVTF (PN K0425Y0710), Lineartronic CVTF-II, Lineartronic CVTF-III, High Torque CVTF, High Torque CVTF LV, i-CVT F, i-CVT FG; Suzuki CVT Fluid Green1, CVT Fluid Green2, CVT 3320 (JWS3320); Toyota TC, FE.

Embalagem: 946 ml

ATF - MINERAL

ATF Dexron III | Mineral

Fluido para transmissões automáticas formulado com elevada tecnologia. Possui modificadores de fricção para proteção adicional, garantindo troca de marcha suave e longa duração da transmissão. Pode ser utilizado em sistemas de direção hidráulica. Excelente fluidez em baixas temperaturas, ótima resistência à oxidação e agentes antiespumantes. Alta compatibilidade com elastômeros prevenindo vazamentos.

Atende e/ou supera as especificações:
GM Dexron III H, Allison TES 389B, VOITH H55.6335.

Embalagem: 1 Litro / 20 litros / 200 litros

TYPE A | Mineral

Fluido para direção hidráulica de caminhões, ônibus, automóveis e utilitários, onde se recomenda um fluido de alta qualidade que atenda a especificação da GM "Tipo A". Proteção contra corrosão, formação de espuma, selos e vedações, cisalhamento do filme lubrificante e compatibilidade com elastômeros, criando uma barreira contra desgaste e mantendo o fluido estável às variações de temperatura.

Indicado também para as transmissões automáticas antigas que necessitam da especificação SUFIXO A.

Atende e/ou supera as especificações:
GM Type A Sufixo A.

Embalagem: 1 Litro / 20 litros / 200 litros

ATF - LINHA PESADA

Syn Gard ATF ES | Sintético

Fluido sintético importado com excelente performance em altas e baixas temperaturas, protege contra a formação de vernizes e desgaste assim aumentando a vida da transmissão.

Se destaca também pela grande capacidade de transferência de torque e pelo maior intervalo de troca quando a transmissão solicitar.

MONTADORA	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	ATENDE EXCEDE
Allison Transmission	TES 295, C-4		✓
MAN	339F, 339V1, 339V2, 339 Z1, 339 Z2		✓
MERCON®	V		✓
Mercedes-Benz	MB - 236.9	✓	
DEXRON APPROVED	III H, III G		✓
VOITH	H55.6335.33 (G607) H55.6336.33 (G1363)	✓	
VOLVO TRUCKS	97341		✓
ZF	TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B	✓	
JOHN DEERE	ADTs		✓

Embalagem: 20 litros / 200 litros

VEÍCULOS PESADOS - ÓLEO PARA MOTOR

Turbo Diesel E600 CH-4 | Mineral

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel pesados, incluindo motores turbinados, que requeiram o uso de um lubrificante API CH-4. Sua alta estabilidade térmica e resistência a oxidação proporciona elevado padrão de proteção contra depósitos nos pistões. Pode ser utilizado em motores estacionários e/ou automotivos.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CH-4

Embalagem: 20 litros / 200 litros

Turbo Diesel E780 CI-4 | Mineral

Lubrificante homologado pela Mercedes--Benz atende as severas exigências dos motores com ou sem intercooler, equipados com sistema de recirculação de gases (EGR), redutor catalítico seletivo (SCR) e turbo alimentados. Proporciona extensão de troca e garante maior proteção. Excepcional propriedade antidesgaste/ anticorrosiva e alto nível detergente-dispersante, limitando a formação de fuligem, fazendo com que o motor do seu veículo não perca a potência e garantindo a melhor eficiência.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CI-4/SL, ACEA E7-12, Cummins 20076/20077/ 20078, CAT ECF-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MAN 3275, MB Approval 228.3/ 228.1, MTU Type 2, Renault Truck RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros / 1000 litros

Turbo Diesel E700 CI-4 | Mineral

Desenvolvido para maximizar o desempenho do motor com moderna e exclusiva formulação, permitindo sua utilização nos segmentos rodoviários, frotas de ônibus, turboalimentados e superalimentados. É adequado para os motores Euro V, sistemas de pós--tratamento de gases adotados, EGR e SCR. Oferece melhor relação de custo-benefício, pois mantém as peças do motor limpas, controlando os depósitos e evitando o acúmulo de borra e contaminantes.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CI-4

Embalagem: 20 litros / 200 litros / 1000 litros

Premium Blue 7800 CI-4 | Mineral

ORIGINAL CUMMINS

Lubrificante homologado pela Mercedes-Benz atende as severas exigências dos motores com ou sem intercooler, equipados com sistema de recirculação de gases (EGR), redutor catalítico seletivo (SCR) e turbo alimentados. Proporciona extensão de troca e garante maior proteção. Excepcional propriedade antidesgaste/ anticorrosiva e alto nível detergente-dispersante, limitando a formação de fuligem, fazendo com que o motor do seu veículo não perca a potência e garantindo a melhor eficiência.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CI-4, API SL, ACEA E7, Cummins CES 20076/20077/20078, Caterpillar ECF-2, MACK EO-N/ EO-M Plus, MAN 3275, MB 228.3/228.1, MTU TYPE 2, Renault RLD/RLD-2, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, DDC 93K215.

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros / 1000 litros

VEÍCULOS PESADOS - TRANSMISSÃO/ENGRENAGEM

Turbo Diesel E860 CK-4 | Mineral

Lubrificante mineral multiviscoso de alta performance desenvolvido para fornecer a proteção necessária nos modernos motores equipados com recirculação dos gases de escape (EGR) e motores com sistemas de pós tratamento como Diesel Particulate Filtros (DPF) e Redução Catalítica Seletiva (SCR). É um produto de baixo teor de cinza sulfatadas, fósforo e enxofre (SAPS) que exceda a mais recente especificação de motor diesel da API, ACEA e OEMs. Excelente resistência à oxidação e retenção do TBN permite maior intervalo de troca.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CK-4, ACEA E9 – 2016, Cummins CES 20086, Deutz DQC III-18 LA, Detroit Diesel 93K222, CAT ECF-3, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5, MB 228.3, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4.5, Renault Trucks RLD-2,MAN 3775

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros / 1000 litros

Premium Blue 8600 ES CK-4 | Mineral

ORIGINAL CUMMINS

Desenvolvido para atender às mais recentes aprovações da **Cummins Engineering Standard** (CES), com óleos básicos premium e aditivos de última geração para fornecer desempenho e proteção em motores a diesel modernos equipados com tratamento de emissões, incluindo aqueles com recirculação de gases de escape (EGR), filtros de partículas diesel (DPF) e outras. O **Premium Blue 8600 ES** tem uma extensão de drenagem exclusiva de 16.000 km nos motores Cummins X15, permitindo até 96.560 km quando a economia média de combustível é de 2,75 km/lt ou superior.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 15W-40	API CK-4, ACEA E9 – 2016, Cummins CES 20086, Deutz DQC III-18 LA, Detroit Diesel 93K222, CAT ECF-3, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EO-S-4.5, MB 228.3, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4.5, Renault Trucks RLD-2,MAN 3775

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros / 1000 litros

Turbo Diesel Transmission | Mineral

Lubrificantes para transmissão (diferencial ou caixa de engrenagens), equipados com discos de freio úmidos, e para sistemas hidráulicos (SAE 10W) em máquinas agrícolas, equipamentos dos setores de mineração, construção civil, ônibus, empilhadeiras, etc. Formulado para suprir os altos níveis de exigências de transmissões a diesel, atendendo as tecnologias do Caterpillar TO-4.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 10W	Aplicado em: TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07
SAE 40	Aplicado em: Caterpillar TO-4, Allison C-4, Dana Powershift, Komatsu Dresser, Komatsu KES 07.868.1
SAE 50	Aplicado em: Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Tremec/TTC

Embalagem: 20 litros

Syn Gard ATF ES | Sintético

Fluido sintético importado com excelente performance em altas e baixas temperaturas, protege contra a formação de vernizes e desgaste assim aumentando a vida da transmissão.

Se destaca também pela grande capacidade de transferência de torque e pelo maior intervalo de troca quando a transmissão solicitar.

Atende e/ou supera as especificações:
Allison TES-295; Allison C-4; DEXRON® IIIH / IIIG; Volvo 97341 MERCON®V; MAN 339 F, 339 V1 e V2, 339 Z1, Z2; John Deere ADTs. Aprovações: MB 236.9; Voith H55.6335.33(G607) e H55.6336.33(G1363); ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B, 25B

Embalagem: 20 litros / 200 litros

HP LS Gear Oil 80W90 | Mineral

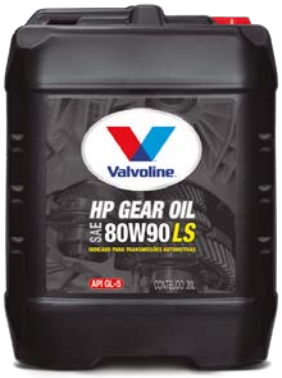

Lubrificante mineral importado premium de alto desempenho para transmissões manuais e diferenciais* autoblocantes, conhecido como LS (Limited Slip), que necessitam de alta proteção, desempenho e extrema pressão. Projetado com aditivos de excepcional qualidade, garantindo máximo desempenho para as condições de alta velocidade, alto torque e potência.

*O diferencial autoblocante serve para dar aderência em uma das rodas do eixo de tração, impedindo que gire em falso e patine. Para isso, o óleo auxilia que o diferencial funcione, transmitindo a força do motor de modo igual para as duas rodas do eixo motriz, permitindo que as duas rodas tenham a mesma força ao mesmo tempo, superando altas pressões e cargas.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 80W90 LS	API GL5, Ford M2C118A, Chrysler MS-5630, ou GM1052358

Embalagem: 1 litro, 20 litros, 200 litros

HP Gear Oil GL-4 | Mineral

Lubrificante para engrenagens hipoidais de diferenciais, eixos traseiros e transmissões manuais. Indicado para veículos de passeio, caminhões, fora de estrada em equipamentos agrícolas, da construção civil, da mineração e em redutores industriais.

Formulado para transmissões manuais, incorporado ou não a engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Sua ativação exclusiva oferece proteção contra o desgaste das engrenagens e atende as especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e eixos traseiros. Indicado para veículos de passeio, caminhões, fora de estrada em equipamentos agrícolas, da construção civil, da mineração e em redutores industriais.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 80W / SAE 90 / SAE 140	API GL-4

Embalagem: 1 litro / 20 litros

Gear Oil SynPower | Sintético

Lubrificante sintético importado premium de alto desempenho para transmissões manuais e diferenciais *autoblocantes, conhecido como LS (Limited Slip), que necessitam de alta proteção, desempenho e extrema pressão. Projetado com aditivos de excepcional qualidade, garantindo máximo desempenho para as condições de alta velocidade, alto torque e potência.

*O diferencial autoblocante serve para dar aderência em uma das rodas do eixo de tração, impedindo que gire em falso e patine. Para isso, o óleo auxilia que o diferencial funcione, transmitindo a força do motor de modo igual para as duas rodas do eixo motriz, permitindo que as duas rodas tenham a mesma força ao mesmo tempo, superando altas pressões e cargas.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 75W-90	API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, API GL-5 e MACK GO-J
SAE 75W-140	API GL-5, Ford M2C-118A, Chrysler MS-5630 / GM 1052358

Embalagem: 946 ml

HP Gear Oil GL-5 | Mineral

Lubrificante para engrenagens hipoidais, transmissões manuais, eixos traseiros e diferenciais com propriedades de extrema pressão e que exijam altas cargas. Excelente capacidade para suportar cargas.

Indicado para:

- Caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas e hipoidais, rosca sem fim, etc.
- Veículos leves: carros, vans, pick-ups e SUVs.
- Veículos pesados: caminhões e ônibus.
- Veículos off-road (fora de estrada): equipamentos agrícolas, de construção civil, mineração e redutores industriais.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 90 / SAE 140 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140	API GL-5

Embalagem: 1 litro / 20 litros / 200 litros

HIDRÁULICOS

Hydraulic HL 68 | Mineral

Lubrificante mineral tipo HL, desenvolvido para uso em sistemas hidráulicos, equipamentos industriais leves, sistemas circulatórios, bombas de engrenagens ou palhetas com pressão de trabalho e sistemas centralizados.

Atende e/ou supera as especificações:	
HL 68	DIN51524 Part 1 HL

Embalagem: 20 litros / 200 litros

Hydraulic AW | Mineral

Lubrificante hidráulico premium antidesgaste com alto índice de viscosidade, para sistemas hidráulicos de caminhões, equipamentos de mineração, turbinas eólicas e movimentadores de contêineres, que operam em condições extremas de temperatura e pressão. AW 68 atende a especificação DIN 51524 Part 3 HVLP. Possui excepcional estabilidade térmica, resistência à oxidação, propriedades anticorrosiva, antiespumante e antidesgaste.

Atende e/ou supera as especificações:	
ISO VG 68	ISO 11158 HM/HV, ASTM D6158 HM, Cincinnati Machine P-68/ P-69/P-70, AGMA 9005 (R&O Gear Lubricants), DIN 51524 Part 2 HLP e Part 3 HVLP, Afnor NF e 48-603 HM/HV, John Deere JDQ 84, Denison HF-0/HF-2, Vickers M-2950-S/I-286-S, Robert Bosch Fluid Power, Joy HO-T/ HO-S/HO-T2, MIL-H-17672D e Aise (U.S.STEEL) 126/127.
ISO VG 46 E 100	CVickers I-286-S, M2950-S, Denison HF-0, DIN 51524 Part.2 HLP, Cincinnati Milacron P68/P69/P70

Embalagem: 20 litros / 200 litros / 1000 Litros

UNIVERSAL/ESTACIONÁRIO

Unitrac | Mineral

Fluidos hidráulicos de base mineral multifuncional de alta qualidade recomendado para equipamentos agrícolas e tratores. Possui excelente aditivação que garante proteção ao desgaste, atrito e ferrugem. Reduz custos de manutenção. Totalmente compatível com os retentores e anéis. Podem ser utilizados em sistemas hidráulicos, redutores finais, transmissões, direção hidrostática, diferenciais e sistemas de freio em banho de óleo. Especificações adaptadas para sistemas Caterpillar e as demais linhas amarelas, garantindo a operação da transmissão suave e progressiva.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 10W-30	API GL-4. Aplicado em: John Deere JDM J20C, CASE MS 1207, Allison C4, CAT TO-2 Massey Ferguson CMS M1135/M1145/M1141/M1143, ZF TE ML 05F, 03E, 06K e 17E, VCE WB101, Ford ESN-M2C86C e M2C134-D

Embalagem: 20 litros / 200 litros

ME 40 | Mineral

Valvoline ME 40 é um lubrificante mineral, monoviscoso, formulado especialmente para motores a gasolina e diesel estacionários de viscosidade SAE 40.

Com aditivos para atender aos requisitos de uma economia e flexibilidade com dispersantes de cinzas, antidesgastes e antioxidantes.

Atende e/ou supera as especificações:	
SAE 40	Motores estacionários, Geradores e Locomotivas.

Embalagem: 1 Litro / 20 litros

LINHA DE COOLANTS

A linha de produtos Valvoline OEM Advanced, apresenta um completo portfólio que atende a todas as necessidades do mercado de coolants, possui aprovação e homologação na maioria das montadoras. É um fluido anticongelante de alta performance para motores automotivos leves, pesados, marítimos e eólicos. Sua elevada qualidade prolonga a vida útil do sistema de arrefecimento, protegendo todos os metais, incluindo o alumínio.

Valvoline OEM Advanced 05

Atende e/ou supera as especificações:

Chrysler MS 9769, Cummins CES 14603, John Deere JDM H24, Ford América do Norte WSS-M 97B51-A1, Turbinas Eólicas GE, JCB STD00088, Mercedes Benz (até 2017), MTU MTL 5048, MAN List 3.3.7, MTU/DDC, ASTM D3306/D6210, GM 1825M, Case New Holland, CAT EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Esp. Federal (EUA) A-A-870A, GM 1899M, Navistar MPAPS B1 III, Mack, Paccar, Perkins Diesel, TMC da ATA RP-329B

Embalagem: 3,78 litros / 200 litros

Valvoline OEM Advanced 48

Atende e/ou supera as especificações:

Audi TL-774-C, BMW GS 94000 (Certain Ford & Chrysler), Detroit Diesel 7SE298, DEUTZ DQC CA-14 Approved, Federal Specification A-A-870A, Jaguar, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, MAN 324 NF, Maybach, MB-Approval 325.0, MB-Approval 325.0 before 2017, Mini, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall (until 2000) B040 0240, Porsche (until 1995), Rolls-Royce (from 1998), Saab 690 1599, Seat TL-774-C, Škoda TL-774-C, Smart, TMC of ATA RP-302B, Van Hool, Volvo 2015 (cars) and older, Volvo Truck, VW TL-774-C, Zastava, ASTM D3306, ASTM D4985, GM 1899M, GM 1825M, SAE J1034, SAE J814, SAE J1941, Tesla

Embalagem: 1 litro / 3,78 litros / 20 litros / 200 litros

Valvoline OEM Advanced 40

Atende e/ou supera as especificações:

ASTM D3306/D6210, Cummins 14603, Cummins 14439, VW TL-774G, MTU MTL 5048, Mercedes Truck, Scania, SAE J1034/J814/J1941, Bugatti, Porsche, Lamborghini, Audi, MAN 324 Type Si-OAT, Bentley, Federal Specification A-A-870A, Skoda, Seat, Aprovado Detroit Diesel DFS 93K217 ELC, Navistar MPAPS B1 IIIA, Smart, Aprovado Mercedes-Benz 326.0, Aprovado Mercedes-Benz 325.6 e 325.5, Aprovado Liebherr mínimo LH-01-COL3A, DDC.

Embalagem: 1 litro / 3,78 litros / 20 litros / 200 litros

Zerex HD Nitrite Free

Atende e/ou supera as especificações:

ASTM D6210/D3306, Cummins 14603, Cummins 14439, CAT EC-1, Mack, Chrysler, TEREX, John Deere, Scania, Volvo, Case New Holland, JIS K 2234, CAT EC-1, Komatsu, Siemens Turbinas Eólicas, Mack Man 324 SNF, Fiat Chrysler MS 12106, Mercedes-Benz DBL 7700, MTU, Navistar MPAPS B-1 Type IIIA, WV, Volvo Equipamentos de Construção, Paccar Detroit Diesel DFS 93K217ELC.

Embalagem: 3,78 litros / 20Litros / 200 litros

Gulf

WE CONTINUE TO
DRIVE THE CHANGE

bjgrupo.com.br

Gulf MAX
15W-40 | 20W-50

CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

ESPECIFICAÇÕES: API SL

Gulf ULTRASYNTH GDI
0W-20 SP | 0W-30 SP | 5W-30 SP | 5W-40 SP | 10W-30 SP | 10W-40 SP | 5W-20 SP

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: API SP RESOURCE CONSERVING SN PLUS, ILSAC GF-6A e FORD WSS-M2C962-A1 para 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 e 10W-30 API SP/ SN PLUS para 5W-40 e 10W-40

Gulf TEC
10W-30 | 10W-40 | 15W-40

CLASSIFICAÇÃO:SEMISSINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: API SL

Gulf FORMULA G
5W-40 SN

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: API SN

ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00

MERCEDES-BENZ MB-APPROVAL 229.3

PORSCHE OIL CATEGORY A40

RENAULT RN0700 / RN0710

Gulf FORMULA GVX
5W-30 SN | 0W-30 SN

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: API SN, ACEA C3

MB-Approval 229.51

VW 504.00/ 507.00

PORSCHE OIL CATEGORY C30

BMW LONGLIFE-04 (apenas para 5W-30)

Gulf FORMULA CX
5W-30 SN

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: API SN

ACEA C2/C3, GM DEXOS2

VW 505 00 / 505 01

MB-APPROVAL MB 229.51

MB 229.52 e MB 229.31

BMW LONGLIFE-04

Gulf ULTRASYNTH PROTECT
0W-16 SP

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES: ILSAC GF-6B

API SP (RESOURCE CONSERVING)

API SN PLUS, API SN

Linha Diesel

Gulf SUPER DUTY LE
15W-40 | 20W-50

ESPECIFICAÇÕES: API CH-4

Gulf SUPER DUTY ULE
15W-40

ESPECIFICAÇÕES:
ACEA E9, API CK-4, API CJ-4,
CES 20086, DDC 93K222,
MB 228.31
DQC III-10 LA
MTU TIPO 2.1
CAT ECF-3

Gulf SUPER DUTY LE PLUS
15W-40

ESPECIFICAÇÕES: API CI-4/ SL
DQC II-10
MAN M3275-1
MTU OIL CATEGORIA 2

Gulf SUPERFLEET SUPREME
15W-40

ESPECIFICAÇÕES: API CI-4/SL
ACEA E7-16; MAN M 3275-1
DFS 93K215
CUMMINS CES 20078
MTU OIL CATEGORIA 2
MB 228.3
VOLVO VDS-3

Gulf SUPREME DUTY ULE
10W-30 | 10W-40 | 15W-40

ESPECIFICAÇÕES:
PARA 10W-30 API CK-4; ACEA E7/E9;
MB 228.31; MAN M3775; MTU TYPE 2.1;
CAT ECF-3; CUMMINS CES20086;
DFS 93K222; DEUTZ DQC III-10 LA;
FORD WSS-M2C171-F1;
VOLVO VDS-4.5; MACK EOS-4.5;
RENAULT VI RLD-4

PARA 10W-40 API CK-4; ACEA E7/ E9;
API CJ-4/ SN; MB 228.31; DEUTZ DQC III-18 LA;
MTU TYPE 2.1; CES 20086; DDC 93K222;
CAT ECF-3,; MAN M3775; VOLVO VDS-4.5;
MACK EOS-4.5; RENAULT VI RLD-4

PARA 15W-40 API CK-4

POWER MAX

Gulf POWER TRAC 4T
15W-50
CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO
ESPECIFICAÇÕES: API SL
JASO MA 2

Gulf PRIDE 2T
SAE 30
CLASSIFICAÇÃO: MINERAL
ESPECIFICAÇÕES: API TC
JASO FB

Gulf SYNTRAC 4T
5W-40 | 10W-40
CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO
ESPECIFICAÇÕES: API SL
JASO MA 2

Gulf PRIDE 4T PLUS
20W-50
CLASSIFICAÇÃO: MINERAL
ESPECIFICAÇÕES: API SL
JASO MA 2

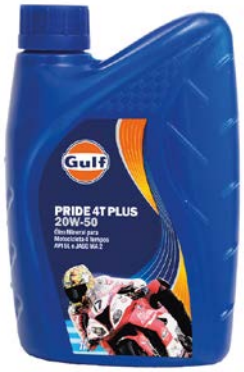

LINHA NÁUTICA

Gulf PRIDE 4T PLUS
10W-30
CLASSIFICAÇÃO: SEMISSINTÉTICO
ESPECIFICAÇÕES: API SL
JASO MA 2

Gulf MARINE OUTBOARD
SAE 20W
CLASSIFICAÇÃO: MINERAL
ESPECIFICAÇÕES:
NMMA TCW-3
SAE 20W

Linha Engrenagens

Gulf GEAR EP

80W | 90 | 140

CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

ESPECIFICAÇÕES: API GL-4

Gulf GEAR MP

90 | 140 | 80W-90 | 85W-140

CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

ESPECIFICAÇÕES: API GL-5

EUA MIL-L-2105D

Gulf SYNGEAR FE

75W-90 | 75W-80

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES:

PARA 75W-90 API GL-5
API MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J 2360
ARVINMERITOR 076-N
MAN 342 TIPO S1, MAN 341 TIPO Z2,
MB-APROVAÇÃO 235.8
INTERNATIONAL TMS 6816; MACK GO-J PLUS
LUBRIFICANTE GENUÍNO DANA SHAES 256/429
SCANIA STO 1:1 G PARA CAIXAS DE MARCHA
SCANIA STO 2:0 A FS PARA EIXOS
PARA 75W-80 API GL-4; VOLVO 97305
DAF, IVECO, RENAULT
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (NÚMERO DE APROVAÇÃO ZF: ZF000683)
MAN 341 TIPO Z4

Linha Transmissão

Gulf FDH TYPE A

CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

ESPECIFICAÇÕES: ATF – TYPE A

Gulf ATF DX III

CLASSIFICAÇÃO: MINERAL

ESPECIFICAÇÕES:
GENERAL MOTORS DEXRON III H
ALLISON TES-389B
RETROCOMPATÍVEL, GM DEXRON III G
DEXRON II E; DEXRON II D

Gulf DEXRON VI ATF

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES:
GENERAL MOTORS DEXRON VI
(NÚMERO DE LICENÇA: J-60304 & J-60311)
RETROCOMPATÍVEL PARA APLICAÇÕES:
DEXRON III (H); DEXRON III
DEXRON II E; DEXRON II D

Gulf MULTI-VEHICLE

ATF | ATF-LV | CVT

CLASSIFICAÇÃO: SINTÉTICO

ESPECIFICAÇÕES:
ATF: AISIN WARNER JWS 3309;
KIA/HYUNDAI/MITSUBISHI DIAMANTE SP-II/ SP-III
MAN 339 V1, 339 V2, 339 Z1, 339 Z2(AE) LT 71141
ZF 5 SPEED, 7045E (3 SERIES) ETL- 8072B (BMW SÉRIE 5)
BMW LA 2634; CHRYSLER ATF + 3, ATF + 4
DIAQUEEN ATF J2; DAIMLER MB 236.1, MB 236.2, MB 236.5
MB 236.6,MB 236.7, MB 236.9
MB 236.10 (NAG-1, MB5 VELOCIDADE 1996-2006), MB 236.11 (LT71141)
NISSAN MATIC-D, J, K, S, N402 (JATCO FWD EM NISSANROVER 800, VW POLO)
SUBARU ATF-HP; FORD FNR5, MERCON, MERCON VTOYOTA T-III, T-IV
GENERALMOTORS DEXRON, DEXRON-II/ IID, DEXRON-III G/H
VOITH 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX (G1363); HONDA ATF-Z1
VW/AUDI G 052 025-A2,VW G-052-162- A1, TL 52162; VOLVO 97340, 9734
JATCO 3100 PL085 (IDEMITSU K17 - JAGUAR X TIPO 2001-2005)
ZF TE-ML 02F, 03D/ 4D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C

ATF-LV: GM DEXRON®-VI, FORD MERCON® -LV, ZF M1375, TOYOTA TIPO WS, NISSAN MATIC S, HYUNDAI SP-IV, ALLISON C-4, TES 295, JASO M 315 CLASSE 1A

CVT: AUDI/VW (TL 52180/G 052 180/G 052 516); MAZDA CVTF 3320; FORD (CVT30/ MERCON C); FORD (CVT23); MERCEDES BENZ CVT28/MB- 236.20; NISSAN (NS-1, NS-2, NS-3); MINI COOPER EZL 799 ; CHAIN CVT8; MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4 ; SUBARU (I-CVTF, LINEARTRONIC CVTF, K0425Y0710, CV-30) DAIHATSU AMIX CVTF-DC, DAIHATSU AMIX CVTF-DFE; DODGE / JEEP (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT 4); SUBARU E-CVTF; GM/SATURN
DEXCVT; SUZUKI (CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF GREEN 1, CVTF GREEN 2);
HONDA (HMMF, HCF-2) TOYOTA/LEXUS (TC, FE); HYUNDAI / KIA (SP-CVT 1)

MENZOIL

bjgrupo.com.br

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.084
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.085

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE
SAE 0W30 VW 507
API SN

Lubrificante sintético de última geração, indicado para os modernos motores movidos a diesel, gasolina, álcool, flex e GNV. É também apropriado para todos os tipos de motores de alto desempenho (automóveis, utilitários e vans leves) equipados com filtro de particulados DPF, conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas, turbo compressores ou compressores que operam sob as condições extremas.

Atende especificações:

API SN, ACEA C3-21, VW 504 00, VW 507 00, VW TL 525 45, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, Porsche C30, BMW Longlife-04

Benefícios x Características:

- **Possui óleos básicos sintéticos e nível SAPS dedicado que geram excelente resistência ao filme de óleo;**
- **Reduzem o atrito no motor e fornece compatibilidade com dispositivos de pós-tratamento;**
- **Traz altas propriedades lubrificantes, como proteção contra desgaste e resistência a altas temperaturas, para melhor controle do consumo de óleo;**
- **O grau de viscosidade SAE 0W-30 minimiza o atrito hidrodinâmico do óleo, permitindo economia de combustível, especialmente quando o óleo estiver frio**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.089
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.038
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.008

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE
SAE 5W30 VW 507
API SN

Contribui para manter os filtros de partículas DPF dos motores a diesel constantemente limpos. Assim, o sistema de exaustão fica sem obstruções para trabalhar e ao mesmo tempo reduz o atrito interno dos componentes, resultando em melhor performance e economia de combustível.

Atende especificações:

API SN, ACEA C3-12, VOLKSWAGEN VW 504 00, 507,00/MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.52, BMW LL 04, PORSCHE C30

Benefícios x Características:

- **Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.**
- **Partida mais suave e menor desgaste do motor.**
- **Pistões 65% mais limpos, comparado aos requerimentos padrões da indústria.**

RACE ONE

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.088
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.032
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.011

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE
SAE 5W40 VW 508
API SN

Com aprovação VW 508.88\509.99, desenvolvido para atender requerimentos especiais de montadoras para seus modelos mais modernos e de alto desempenho.

Atende especificações:

API SN, ACEA A3/B4-12, MB APPROVAL 229.5, MB APPROVAL 226.5, VOLKSWAGEN VW 509 99, VOLKSWAGEN VW 508 88, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710

Benefícios x Características:

- **Ajuda a proteger os motores de alta performance da formação de depósitos que prejudicam o desempenho e a eficiência do motor.**
- **Ajuda a remover os depósitos de borra deixados por lubrificantes inferiores**
- **Baixo consumo de óleo.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.022
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.063
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.023

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE
SAE 0W40 DEXOS 2
API SN

Contribui para manter os filtros de partículas DPF dos motores a diesel constantemente limpos. Assim, o sistema de exaustão fica sem obstruções para trabalhar e ao mesmo tempo reduz o atrito interno dos componentes, resultando em melhor performance e economia de combustível.

Atende especificações:

API SN, DEXOS 2, ACEA C3

Benefícios x Características:

- **Aditivação protetiva diferenciada.**
- **Possibilita a máxima performance do motor.**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.087
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.056
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.057

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD SUV
SAE 5W30 DEXOS 2
API SN

Contribui para manter os filtros de partículas DPF dos motores a diesel constantemente limpos. Assim, o sistema de exaustão fica sem obstruções para trabalhar e ao mesmo tempo reduz o atrito interno dos componentes, resultando em melhor performance e economia de combustível.

Atende especificações:

API SN, ACEA C2/C3-16, VW 502.00/505.01, MB APPROVAL 229.31/229.51, DEXOS 2, PSA B71 2290, CHRYSLER MS-1106

Benefícios x Características:

- **Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.**
- **Partida mais suave e menor desgaste do motor.**
- **Pistões 65% mais limpos, comparada aos requerimentos padrões da indústria.**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.086
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.060
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.061

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD SUV
SAE 5W40
API SN

Contribui para manter os filtros de partículas DPF dos motores a diesel constantemente limpos. Assim, o sistema de exaustão fica sem obstruções para trabalhar e ao mesmo tempo reduz o atrito interno dos componentes, resultando em melhor performance e economia de combustível.

Atende especificações:

SAE 5W40, API SN, ACEA C3

Benefícios x Características:

- **Ajuda a proteger os motores de alta performance da formação de depósitos que prejudicam o desempenho e a eficiência do motor.**
- **Ajuda a remover os depósitos de borra deixados por lubrificantes inferiores.**

RACE ONE GOLD

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.096
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.097

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD
SAE 5W30 DEXOS 1
API SP

Desenvolvido para minimizar os danos causados pelo contato das peças. Com a mais avançada tecnologia, o lubrificante 100% sintético alcança rapidamente todos os espaços do motor, reduz o nível de atrito e mantém a limpeza constante. Com o motor trabalhando sem esforço e com menos fricção interna, o resultado é economia de combustível e ótimo desempenho.

Atende especificações:

5W30 GOLD : API SP, API SN PLUS, API SN-RC, API SM, API SL, ILSAC GF-6A, FORD WSS-M2C929-A - WSS M2C946-A, GM DEXOS 1 2015 (2ºGERAÇÃO)

Benefícios x Características:

- **Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.**
- **Partida mais suave e menor desgaste do motor.**
- **Pistões 65% mais limpos, comparado aos requerimentos padrões da indústria.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.094
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.095

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD
SAE 5W40
API SP

Desenvolvido para minimizar os danos causados pelo contato das peças. Com a mais avançada tecnologia, o lubrificante 100% sintético alcança rapidamente todos os espaços do motor, reduz o nível de atrito e mantém a limpeza constante. Com o motor trabalhando sem esforço e com menos fricção interna, o resultado é economia de combustível e ótimo desempenho.

Atende especificações:

5W40 GOLD: API SP, API SN PLUS, API SN-RC, ILSAC GF-6A

Benefícios x Características:

- **Ajuda a proteger os motores de alta performance da formação de depósitos que prejudicam o desempenho e a eficiência do motor.**
- **Ajuda a remover os depósitos de borra deixados por lubrificantes inferiores**
- **Baixo consumo de óleo.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.100
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.101

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD
SAE 0W20 DEXOS 1
API SN

Desenvolvido para minimizar os danos causados pelo contato das peças. Com a mais avançada tecnologia, o lubrificante 100% sintético alcança rapidamente todos os espaços do motor, reduz o nível de atrito e mantém a limpeza constante. Com o motor trabalhando sem esforço e com menos fricção interna, o resultado é economia de combustível e ótimo desempenho.

Atende especificações:

0W20 GOLD: API SP, API SN PLUS, API SN-RC, ILSAC GF-6A, GM DEXOS1 2015, FORD WSS-M2C947-A - WSS-M2C947-B1

Benefícios x Características:

- **Diferenciado pacote de aditivos.**
- **Máxima performance do motor.**
- **Alto nível de economia de combustível, mesmo sob condições extremas.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.03.098
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.03.099

FULLY SYNTHETIC

RACE ONE GOLD
SAE 5W20 DEXOS 1
API SP

Desenvolvido para minimizar os danos causados pelo contato das peças. Com a mais avançada tecnologia, o lubrificante 100% sintético alcança rapidamente todos os espaços do motor, reduz o nível de atrito e mantém a limpeza constante. Com o motor trabalhando sem esforço e com menos fricção interna, o resultado é economia de combustível e ótimo desempenho.

Atende especificações:

5W20 GOLD: API SP, API SN PLUS, API SN-RC, ILSAC GF-6A, GM DEXOS1 2015, FORD WSS-M2C945-A - WSS-M2C945-B1 - WSS-M2C930-A, CHRYSLER MS6395, GM 6094A, GM 4718M

Benefícios x Características:

- **Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.**
- **Partida mais suave e menor desgaste do motor.**
- **Pistões 65% mais limpos, comparado aos requerimentos padrões da indústria.**

EVOLUTION PLUS

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.02.001
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.012

SYNTHETIC BLEND

EVOLUTION PLUS
SAE 15W40
API SN

Lubrificante semissintético, multiviscoso de qualidade premium e de aplicação versátil. Desenvolvido para promover uma performance consistente ao motor e destinado aos veículos submetidos diariamente ao trânsito lento e pesado das grandes cidades, o lubrificante reduz o desgaste das peças internas do motor graças ao seu poder de limpeza e nível de proteção contra a formação de borra.

Atende especificações:

API SN, SM, SL

Benefícios x Características:

- **Elevado nível de proteção do motor, mesmo sob condições severas.**
- **Atende e excede os requisitos do API SN/SL.**
- **Evita a formação de borras e vernizes.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.02.004
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.010
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.005

SYNTHETIC BLEND

EVOLUTION PLUS
SAE 10W40
API SN

Lubrificante semissintético, multiviscoso de qualidade premium e de aplicação versátil. Desenvolvido para promover uma performance consistente ao motor e destinado aos veículos submetidos diariamente ao trânsito lento e pesado das grandes cidades, o lubrificante reduz o desgaste das peças internas do motor graças ao seu poder de limpeza e nível de proteção contra a formação de borra.

Atende especificações:

API SN, SM, SL

Benefícios x Características:

- **Boa proteção em qualquer condição de uso.**
- **Possui propriedades detergente dispersante, oxidante e anticorrosiva eficientes.**
- **Ótima resistência à variações térmicas.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.02.007
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.008
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.015

SYNTHETIC BLEND

EVOLUTION PLUS
SAE 10W30
API SN

Lubrificante semissintético, multiviscoso de qualidade premium e de aplicação versátil. Desenvolvido para promover uma performance consistente ao motor e destinado aos veículos submetidos diariamente ao trânsito lento e pesado das grandes cidades, o lubrificante reduz o desgaste das peças internas do motor graças ao seu poder de limpeza e nível de proteção contra a formação de borra.

Atende especificações:

API SN, ILSAC GF-5

Benefícios x Características:

- **Boa proteção antidesgaste de motores altamente solicitados.**
- **Ação detergente-dispersante efetiva.**
- **Indicado para trabalhar sob altas temperaturas.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.02.020
60L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.021
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.02.022

SYNTHETIC BLEND

EVOLUTION PLUS
SAE 5W30
API SN

Lubrificante semissintético, multiviscoso de qualidade premium e de aplicação versátil. Desenvolvido para promover uma performance consistente ao motor e destinado aos veículos submetidos diariamente ao trânsito lento e pesado das grandes cidades, o lubrificante reduz o desgaste das peças internas do motor graças ao seu poder de limpeza e nível de proteção contra a formação de borra.

Atende especificações:

API SN, ILSAC GF-5

Benefícios x Características:

- **Até 1,9% de economia de combustível .**
- **Ótima capacidade de limpeza .**
- **Supera o teste de formação de depósitos sob altas temperaturas**

SUPER

946ML	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.01.005
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.01.007

MINERAL

SUPER
SAE 20W50
API SL

Protege de forma eficiente motores antigos. Com o passar do tempo e após rodar muitos quilômetros, as peças dos propulsores passam a apresentar muitas folgas e até vazamentos. O lubrificante mineral multiviscoso minimiza esse desgaste e auxilia na prevenção de depósitos de borra, recuperando a melhor performance do motor.

Atende especificações:

API SL

Benefícios x Características:

- **Assegura a potência ideal do motor.**
- **Possui pacote de aditivos diferenciados garantindo boa proteção ao motor.**

946ML	24 unidades	CÓDIGO - 01.01.01.009
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.01.01.011

MINERAL

SUPER
SAE 15W40
API SL

Protege de forma eficiente motores antigos. Com o passar do tempo e após rodar muitos quilômetros, as peças dos propulsores passam a apresentar muitas folgas e até vazamentos. O lubrificante mineral multiviscoso minimiza esse desgaste e auxilia na prevenção de depósitos de borra, recuperando a melhor performance do motor.

Atende especificações:

API SL

Benefícios x Características:

- **Elevado nível de proteção do motor, mesmo sob condições severas.**
- **Atende e excede os requisitos do API SN/SL.**
- **Evita a formação de borras e vernizes.**

DEXRON

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.04.03.019
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.005
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.006

FULLY SYNTHETIC

CVT

Fluido sintético com formulação Premium para transmissões automáticas do tipo CVT (Transmissão Continuamente Variável). É recomendado para a maioria dos sistemas de transmissão CVT.

Atende especificações:

Toyota CVTF TC / Toyota CVTF FE, Nissan NS-1 / Nissan NS-2 / Nissan NS-3 / Honda HCF2 / Mitsubishi SP-III CVT / Mitsubishi CVTF-J1 / Mitsubishi CVTF-J4 / Mazda JWS 3320 / Subaru ECVT / Subaru Icvt / Subaru Lineartronics chain CVT / Subaru Lineartronics HT chain CVT / Daihatsu Ammix CVT / Daihatsu Ammix CVT Fluid DC / Daihatsu Ammix CVT Fluid DFE / Suzuki CVTF TC/3320 / Suzuki NS-2 / Suzuki CVT Green 1 & 2 / Hyundai/KIA CVT J1 / Hyundai/KIA SP-III CVT / Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 / Dodge/Jeep/Chrysler CVTF +4 / GM CVT, BMW Mini Cooper EZL 799

Benefícios x Características:

- **Excelente transferência de torque;**
- **Alto filme lubrificante o qual favorece proteção ao atrito e ajuda a manter o sistema silencioso;**
- **Alta proteção contra a patinação e auxilia na**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.04.03.018
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.003

FULLY SYNTHETIC

ATF DEXRON VI

Fluido sintético para transmissão automática desenvolvido sob rigorosos requisitos de qualidade da especificação DEXRON GM (General Motors-VI).

Atende especificações:

GM DEXRON VI

Benefícios x Características:

- **Garantir a máxima proteção;**
- **Eficiência e uma maior estabilidade de fricção excedendo os requisitos de atrito e desgaste sofridos pelos sistemas;**
- **Proporcionar deslocamento suave independentemente do tempo de uso.**

MULTGEAR

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.05.03.010
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.03.001
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.03.007

FULLY SYNTHETIC

MULTGEAR SAE 75W80

API GL-5 (LS)

Óleo lubrificante sintético de qualidade premium desenvolvido para aplicação em veículos, utilitários e também tratores, em serviço severo equipados com diferenciais autoblocantes (tração positiva).

Atende especificações:

API GL-5 / Limited Slip (LS)

Benefícios x Características:

- **Promove extensão das paradas para manutenção e redução nos custos de manutenção;**
- **Protege os dentes das engrenagens contra o desgaste devido à presença de aditivos;**
- **Proporciona excelente estabilidade térmica para limpeza e vida útil mais longa;**
- **Preserva as peças contra ferrugem e corrosão;**
- **Garante máximo desempenho nas mais variadas condições de trabalho como: carga pesada, alta velocidade, torque e potência.**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.05.03.009
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.03.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.03.008

FULLY SYNTHETIC

MULTGEAR SAE 75W90

API GL-5 (LS)

Óleo lubrificante sintético de qualidade premium desenvolvido para aplicação em veículos, utilitários e também tratores, em serviço severo equipados com diferenciais autoblocantes (tração positiva).

Atende especificações:

API GL-5 / Limited Slip (LS)

Benefícios x Características:

- **Promove extensão das paradas para manutenção e redução nos custos de manutenção;**
- **Protege os dentes das engrenagens contra o desgaste devido à presença de aditivos**
- **Proporciona excelente estabilidade térmica para limpeza e vida útil mais longa;**
- **Preserva as peças contra ferrugem e corrosão;**
- **Garante máximo desempenho nas mais variadas condições de trabalho como: carga pesada, alta velocidade, torque e potência.**

1L	12 unidades	CÓDIGO - 01.04.03.017
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.010
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.03.012

FULLY SYNTHETIC

MULT ATF

Fluido para transmissão automática totalmente sintético, especialmente desenvolvido para os modernos sistemas de transmissões automáticas de veiculos modernos.

Atende especificações:

GM DEXRON III H / Acura ATF-Z1 / Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP18FL/19FL/24A) / Audi G 052 025-A2 / Audi G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 5) / Audi G 055 025 A2 (JWS 3309), BMW JWS 3309 (T-IV) / BMW LA2634 / BMW LT71141 (ZF 5 HP18FL/19FL/24A) / BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30 / BMW 7045E / BMW ETL-8072B / BMW MINI / Chrysler ATF+, +3 (MS7176E), +4 (MS 9602) / Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309 / FIAT T-IV type, JWS 3309 / Ford FNR5 / Ford WSS M2C 922A1, 924A(XT-8-QAW) JWS 3309 / Honda ATF-Z1 (except in CVTs) / Hyundai/Kia SP-III / Hyundai-Kia JWS 3314 / Jaguar ATF 3403 M115 / Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24 / Jaguar ATF 3403 JLM20238 / JASO M315-2013 1A / JASO M315-2013 2A / Lexus JWS 3309 / KIA SP-III / Mazda ATF M-III Mazda ATF M-V / Mazda ATF F-1 / Mazda ATF S-1 / Mazda ATF N-1 / MB ZF 4HP20 / MINI COOPER T-IV / Mitsubishi Diaqueen SK / Mitsubishi Diaqueen SP-III / Mitsubishi Diaqueen AW / Mitsubishi Diaqueen J2 / Nissan Matic Fluid C, D, J, K / Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141 / Porsche ATF 3403-M115 / Porsche T-IV (JWS 3309) / Renault DPO/AL4 / Saturn T-IV (JWS 3309) / Subaru ATF / Subaru ATF 5AT / Subaru ATF, ATF HP / Suzuki AT OIL 5D06 / Suzuki ATF 2326 / Suzuki ATF 2384K / Suzuki JWS 3309 / Suzuki ATF 3314, ATF 3317 / Toyota D-III / Toyota ATF T-III, T-IV / Volvo PN 1161521 / Volvo CE 97340 / VW G-052 025 A2 / VW G-055-025 A2 (JWS 3309) / VW G-052 162 / ZF all 3 & 4 speed transmission.

Benefícios x Características:

- **Excelentes propriedades de lubrificação;**
- **Auxilia no controle da vibração e fornece uma ótima dirigibilidade;**
- **Excelente proteção contra o desgaste, aumentando a vida útil da transmissão;**
- **Ótima resistência à oxidação prolongando a vida útil do óleo;**
- **Apresenta excelentes propriedades de fluidez a baixas temperaturas e maior proteção em altas temperaturas;**
- **Proporciona excelente vedação, prevenindo vazamentos;**
- **Oferece proteção contra a ferrugem e a corrosão;**
- **Reduz a formação de depósito e verniz,**

ATF DEXRON III

500ML	24 unidades	CÓDIGO - 01.04.01.017
1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.04.01.012
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.01.013
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.04.01.014

MINERAL

ATF DEXRON III

Fluido mineral para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos industriais e de implementos agrícolas. Atende as principais especificações da indústria automobilística nacional e importado.

Atende especificações:

GM DEXRON III e ALLISON C4

Benefícios x Características:

- **Possui aditivo modificador de atrito, o qual permite total deslizamento das partes metálicas;**
- **Apresenta excelente proteção a baixas temperaturas, atendendo transmissões controladas automaticamente e hidráulicas;**
- **Reduz a formação de borras e vernizes;**
- **Protege os selos e vedações das transmissões;**
- **Não causa danos aos materiais de vedação;**
- **Resistente à formação de espuma**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.036
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.037
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.038

MINERAL

GEAR
SAE 85W140
API GL-5

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações:

API GL-5

Benefícios x Características:

• Projetado para eixos com serviços pesados e comandos finais em que sejam esperadas extrema pressão e carga de impacto;
• Formulado com avançado sistema de aditivos;
• Elevada eficiência na transmissão de força;
• Indicado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.032
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.033
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.034

MINERAL

GEAR
SAE 80W90
API GL-5

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações:

API GL-5

Benefícios x Características:

• Apresenta melhor rendimento, promovendo extensão das paradas para manutenção;
• Mantém suas características originais por maiores períodos aos usualmente recomendados pelos fabricantes;
• Excepcional proteção contra o desgaste e a corrosão;
• Elevada capacidade de suportar cargas;
• Ótima eficiência na transmissão de força;
• Indicado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.025
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.026
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.027

MINERAL

GEAR
SAE 140
API GL-5

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações:

API GL-5

Benefícios x Características:

• Boa capacidade para suportar cargas;
• Oferece proteção contra o desgaste e a corrosão;
• Indicado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.021
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.022
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.023

MINERAL

GEAR
SAE 90
API GL-5

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações:

API GL-5

Benefícios x Características:

• Excelente capacidade para suportar cargas;
• Oferece proteção contra o desgaste e a corrosão;
• Indicado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.

GEAR / ATF

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.05.01.040
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.05.01.003

MINERAL

GEAR
SAE 80W
API GL-4

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações:

API GL-4

Benefícios x Características:

• Atende as mais importantes especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e diferenciais automotivos;
• Sua formulação garante um mínimo desgaste das engrenagens; Proteção contra o desgaste e a corrosão.

ECO TURBO

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.03.03.009
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.005
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.007

FULLY SYNTHETIC

ECO TURBO
SAE 10W40
API CJ-4

Óleo lubrificante sintético multiviscoso, desenvolvido para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel de última geração, EURO 5 e norte-americanos (EPA 2007).

Atende especificações:

API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, ACEA E9-2012, CAT ECF-3, DETROIT DIESEL DDC 93K218, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCK RLD-3, MAN M3275, MB-APPROVAL 228.31, MTU TYPE 2.1, CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC III-10-LA, MACK EO-O PP.

Benefícios x Características:

• Possui baixo teor de cinzas assegura um perfeito funcionamento do sistema pós-tratamento dos gases de escape;
• Formulação de última geração que preserva as características do motor para trabalhar em sua melhor performance até a próxima troca de óleo;
• Diminui os custos de manutenção e aumenta a produtividade da frota com menor número de paradas para lubrificação;
• Fornece extrema proteção contra o desgaste em condições severas de altas temperaturas, reduzindo quebras e falhas, além de proporcionar melhoria da economia de combustível;
• Facilita a partida a frio, além de lubrificar rapidamente todos os componentes do motor;
• Excelente resistência contra a formação de borra e depósitos.

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.03.03.001
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.003

FULLY SYNTHETIC

ECO TURBO
SAE 5W30
API CJ-4

Óleo lubrificante sintético multiviscoso, desenvolvido para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel de última geração, EURO 5 e norte-americanos (EPA 2007).

Atende especificações:

API CJ-4, ACEA E6-2016, ACEA E7-2016, MB 228.51

Benefícios x Características:

• Sua tecnologia promove a limpeza dos pistões, controle da formação de fuligem e do desgaste prematuro das peças do motor proporcionando maior rendimento e maior vida útil;
• Seu grau de viscosidade SAE 5W-30 aliado ao uso de aditivos capazes de modificar o atrito entre as peças metálicas do motor contribui na redução do consumo de combustível;
• Possui baixo teor de cinzas sulfatadas a fim de controlar o nível de obstrução das válvulas de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e evitar o acúmulo de material particulado nos Filtros de Particulados de Diesel (DPF) de forma a prolongar a vida útil do filtro de particulados, mantendo baixos os níveis de emissões de fuligem dos gases de escape, e a garantir a potência adequada dos motores diesel de elevadas rotações ao longo da sua vida útil.

MENZOIL

ECO TURBO

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.03.03.009
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.005
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.007

FULLY SYNTHETIC

ECO TURBO
SAE 10W40
API CJ-4

Óleo lubrificante sintético multiviscoso, desenvolvido para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel de última geração, EURO 5 e norte-americanos (EPA 2007).

Atende especificações:

API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, ACEA E9-2012, CAT ECF-3, DETROIT DIESEL DDC 93K218, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCK RLD-3, MAN M3275, MB-APPROVAL 228.31, MTU TYPE 2.1, CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC III-10-LA, MACK EO-O PP.

Benefícios x Características:

- **Possui baixo teor de cinzas assegura um perfeito funcionamento do sistema pós-tratamento dos gases de escape;**
- **Formulação de última geração que preserva as características do motor para trabalhar em sua melhor performance até a próxima troca de óleo;**
- **Diminui os custos de manutenção e aumenta a produtividade da frota com menor número de paradas para lubrificação;**
- **Fornece extrema proteção contra o desgaste em condições severas de altas temperaturas, reduzindo quebras e falhas, além de proporcionar melhoria da economia de combustível;**
- **Facilita a partida a frio, além de lubrificar rapidamente todos os componentes do motor;**
- **Excelente resistência contra a formação de borra e depósitos.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.03.03.001
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.002
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.03.003

FULLY SYNTHETIC

ECO TURBO
SAE 5W30
API CJ-4

Óleo lubrificante sintético multiviscoso, desenvolvido para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel de última geração, EURO 5 e norte-americanos (EPA 2007).

Atende especificações:

API CJ-4, ACEA E6-2016, ACEA E7-2016, MB 228.51

Benefícios x Características:

- **Sua tecnologia promove a limpeza dos pistões, controle da formação de fuligem e do desgaste prematuro das peças do motor proporcionando maior rendimento e maior vida útil;**
- **Seu grau de viscosidade SAE 5W-30 aliado ao uso de aditivos capazes de modificar o atrito entre as peças metálicas do motor contribui na redução do consumo de combustível;**
- **Possui baixo teor de cinzas sulfatadas a fim de controlar o nível de obstrução das válvulas de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e evitar o acúmulo de material particulado nos Filtros de Particulados de Diesel (DPF) de forma a prolongar a vida útil do filtro de particulados, mantendo baixos os níveis de emissões de fuligem dos gases de escape, e a garantir a potência adequada dos motores diesel de elevadas rotações ao longo da sua vida útil.**

MENZOIL

EXTREME TURBO

946ML	24 unidades	CÓDIGO - 01.03.01.029
20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.01.030
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.03.01.031

MINERAL

EXTREME TURBO
SAE 15W40
API CI-4

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, formulado para atender as especificações de motores. Ciclo-diesel de última geração, turbo-alimentados ou aspirados de alta potência, em serviços severos.

Atende especificações:

API CI-4, ACEA E7-2016, MB 228.3, VOLVO VDS-3,VOLVO VDS-2, DEUTZ DCQ-III, DEUTZ DCQ-II, MACK EO-M+, CES 20077, CETRPILLAR ECF 1A, RENAULT RLD-2, RENAULT RD-2.

Benefícios x Características:

- **Possui composição balanceada, impedindo qualquer processo de desgaste;**
- **Sua avançada aditivação garante redução do consumo de lubrificante e combustível;**
- **Melhor partida a frio;**
- **Maior proteção das partes móveis do motor;**
- **Prolonga o período de troca de óleo;**
- **Melhor manutenção de limpeza do motor e espelhamento de cilindros controlados.**

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.02.01.005
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.02.01.007

MINERAL

MOTO RACING 4T

20W50 JASO MA2

API SL

Óleo Lubrificante mineral multiviscoso indicado para motores 4 tempos de motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos nacionais e importados que trafegam em regimes moderados ou "STOP AND" muito comum em trânsitos urbanos, também pode ser utilizado para veículos movidos a gasolina, álcool, GNV ou bicombustíveis.

Atende especificações:

API SL JASO MA2

Benefícios x Características:

• Facilita a partida a frio do motor, protege contra desgaste, corrosão, proporciona trocas de marchas com suavidade.

1L	24 unidades	CÓDIGO - 01.02.02.001
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.02.02.002

SYNTHETIC BLEND

MOTO ORIGINAL 4T

SAE 10W30 JASO T 903:2011

API SM

Óleo Lubrificante semissintético especialmente desenvolvido para os modernos motores de motocicletas 4 tempos.

Atende especificações:

API SM JASO MA

Benefícios x Características:

• Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.
• Partida mais suave e menor desgaste do motor.
• Pistões 65% mais limpos, comparada aos requerimentos padrões da indústria.

menzoil.com

20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.07.01.003
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.07.01.004

MINERAL

TRACTOR

SAE 10W30

Ó leo lubrificante multiviscoso especial, cuja aditivação evita o desgaste e a corrosão dos equipamentos, controla a oxidaça o do o leo e a formação de espuma e reduz o nível de ruído na operação dos sistemas de freio em óleo. Devido ao seu nível de ativação, atende a especificação dos fabricantes tais como, VALTRA/VALMET, FÓRD, NEW HÓLLAND, JÓHN DEERE, podendo ser também utilizado em sistemas similares e tratores de outras marcas.

Elaborado a partir de óeos minerais parafínicos especiais que possuem resistência a oxidação, boa demulsibilidade e boa liberação de ar. Sua aditivação lhe proporciona ainda resistência a formação de espuma, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Especialmente recomendado para atender a lubrificação de tratores agrícolas com múltiplas aplicações: Transmissão, Diferencial, Hidráulica e Freios.

Atende especificações:

ALLISON C-4 / CATERPILLAR TO-2 / JOHN DEERE / MASSEY FERGUNSON / FORD NEW HOLLAND

Benefícios x Características:

- **Alta proteção dos componentes;**
- **Reduz ruídos do sistema de freios a óleo;**
- **Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento,**
- **Grande proteção contra o atrito, a fricção e o desgaste;**
- **Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas;**
- **Previne a oxidação e a formação de espuma na partida a frio do motor;**
- **Protege contra desgaste, corrosão;**
- **Proporciona trocas de marchas com suavidade.**

AGRÍCOLA

20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.07.01.001
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.07.01.002

MINERAL

MENTRAC

FLUID TDH

SAE 30

Ó leo lubrificante especial, cuja aditivação evita o desgaste e a corrosão dos equipamentos, controla a oxidação do óleo e a formação de espuma e reduz o nível de ruído na operação dos sistemas de freio em óleo. Elaborado a partir de óeos minerais parafínicos especiais que possuem resistência a oxidação, boa demulsibilidade e boa liberação de ar. Sua aditivação lhe proporciona ainda resistência a formação de espuma, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Especialmente recomendado para atender a lubrificação de tratores agrícolas com múltiplas aplicações: Transmissão, Diferencial, Hidráulica e Freios.

Atende especificações:

ALLISON C-4 / CATERPILLAR TO-2

Benefícios x Características:

- **Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;**
- **Proporciona maior proteção contra o desgaste;**
- **Prolonga a vida útil do equipamento;**
- **Resistente à formação de espuma.**

20L	1 unidade	CÓDIGO - 01.06.01.067
200L	1 unidade	CÓDIGO - 01.06.01.069

MINERAL

HIDRA

ISO 68 AW

Especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão, como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de plásticos, prensas, máquinas operatrizes, etc.

Atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica, de filtrabilidade e de desgaste em bombas de palhetas.

Atende especificações:

DIN 51524 partes 2 categorias HLP, AW

Benefícios x Características:

- **Proporciona elevada resistência térmica e de película;**
- **Permitem aplicações em mecanismos operando sob elevada carga;**
- **Evita o desgaste e corrosão das partes lubrificadas.**

Lubrioil

LUBRIFICANTES

Produtos de excelente qualidade para garantir a segurança e o melhor desempenho. Protegendo do desgaste natural dando mais qualidade e vida útil para o seu veículo.

bjgrupo.com.br

LINHA MOTO & NÁUTICA

ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO

Lubrioil 4T Special 10W30 e 20W30 SL - JASO MA2

Óleo lubrificante semissintético desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. É formulado a partir de óleos base de qualidade superior e aditivos de desempenho especialmente selecionados para fornecer excelente proteção para o motor, caixa de marchas e embreagem. Este óleo excede a especificação internacional JASO MA2 para óleos para motocicletas de quatro tempos e os requisitos dos principais fabricantes mundiais de motocicletas de quatro tempos.

ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO / MINERAL

Lubrioil Moto 2T - API TC | JASO FB

Óleo lubrificante semissintético para motores de popa dois tempos à gasolina, refrigerados a água. Proporciona proteção contra formação de depósito a alta temperatura, reduzindo assim a formação de vernizes e lacas protegendo contra corrosão e desgaste.

Lubrioil Moto 2T - API TC | JASO FB

Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos movidos a gasolina que exijam um lubrificante com nível de desempenho API TC. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura. Pode ser utilizado em motocicletas, motosserras, cortadores de gramas e outros tipos de equipamentos 2 tempos movidos a gasolina que exijam esse tipo de lubrificante.

LINHA LEVE

Motores á gasolina, etanol, flex e GNV.

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

Lubrioil Max L SL 15W40, 20W50 e 25W60

Óleo lubrificante mineral de alto desempenho recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e GNV.
Sua formulação com básicos altamente refinados e aditivos de alta qualidade oferece maior proteção às partes móveis do motor com superior resistência a oxidação, reduzindo a ocorrência de borras, depósitos e corrosão, prolongando a vida útil do motor.

ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO

Lubrioil Evolution SL 10W30, 10W40 e 15W40

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.
Sua formulação com básicos de alta qualidade e aditivos de alta performance proporciona excelente proteção para o motor.

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO

Lubrioil Evolution Premium SN 0W20, 5W20, 5W30 5W40, 10W30 e 10W40.

Lubrificante sintético premium para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua formulação desenvolvida com básicos sintético de alta qualidade e aditivos de alta performance, proporciona elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.

Lubrioil Future DX 5W30, 5W30 SP e 5W40 SN

Lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

LINHA PESADA

Motores á diesel.

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

Lubrioil HD 40 -Estacionário

Lubrificante mineral monoviscoso para motores ciclo diesel estacionários e cansados. Sua formulação é composta por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

Lubrioil Turbo X 15W40 e 20W50 CH-4

Lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a diesel de alto desempenho. Formulado com básicos selecionados e aditivo de alta performance para fornecer excelente desempenho sob todos os tipos de condições de operação.
Sua formulação proporciona proteção contra oxidação, corrosão e desgaste, excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

LINHA PESADA

Motores á diesel.

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

Lubrioil Turbo X 15W40 e 20W50 CH-4

Óleo lubrificante mineral premium recomendado para motores Diesel de alta velocidade, de aspiração natural ou turboalimentados, de novas tecnologias (de baixas emissões), que operem sob condições de serviço severas, incluindo aqueles equipados com sistemas de recirculação de gás de escape (EGR). Sua formulação com óleos básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia proporcionam máxima proteção contra oxidação, corrosão, formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Lubrioil Diesel Plus 15W40 CK-4

Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para os mais modernos motores a diesel.
É compatível com veículos equipados com EGR, sistema SCR e DPF.

ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO

Lubrioil Power Diesel 10W40 CK-4

Óleo lubrificante semissintético premium, desenvolvido para motores a diesel de alta velocidade, de aspiração natural ou turboalimentados, de novas tecnologias (de baixas emissões) que operem sob condições de serviço severas, inclusive em veículos equipados com sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation).
Formulado com nova tecnologia de aditivos desenvolvida para maior resistência contra a oxidação do óleo e permitir que o motor funcione eficientemente sob as mais severas condições de serviço.

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO

Lubrioil Power Diesel 10W40 CK-4

Óleo lubrificante premium sintético, projetado para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricantes de motores a diesel de aspiração natural ou turbinados que operem em condições severas, inclusive para motores EGR com ou sem filtros de partículas e para motores equipados com SCR NOx sistemas de redução. Sua formulação com básicos sintéticos de alta qualidade e aditivos de tecnologia avançada proporciona excelente retenção de viscosidade a alta temperatura, fluidez a baixa temperatura, controle de volatilidade e melhoria da economia de combustível.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO

Lubrioil ATF CVT

Lubrificante totalmente sintético de alto desempenho especialmente desenvolvido para transmissão do tipo CVT (Transmissão Continuamente Variável). Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO

Lubrioil ATF DEXRON VI

Lubrificante totalmente sintético de alto desempenho especialmente desenvolvido para transmissão automática. Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

Lubrioil MULTI ATF

Lubrificante totalmente sintético de alto desempenho especialmente desenvolvido para as modernas transmissões automáticas. Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

Lubrioil ATF DEXRON III

Óleo lubrificante mineral para transmissão automática e sistema de direção hidráulica. Sua formulação proporciona uma estabilidade termo-oxidativa melhorada, propriedades de retenção de atrito, proteção contra corrosão e ferrugem. Este fluido foi desenvolvido para exceder os requisitos de desempenho das especificações da General Motors DEXRON III H e ALLISON C-4.

Lubrioil ATF DEXRON III

Lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem..

Dragon

Óleo Mineral - Sintético - Semi Sintético

LAVAGEM A SECO C/ CERA

SKU 1010 - 12X500 ML
SKU 1011 - 5 L
SKU 1012 - 20 L
SKU 1013 - 50 L

LAVAGEM AUTO C/ CERA

SKU 1039 - 12×500 ML
SKU 1109 - 5 L
SKU 1110 - 20 L
SKU 1111 - 50 L

LAVA AUTO

EMBALAGEM SIMPLES
SKU 0027 - 12X500 ML
EMBALAGEM PLUS
SKU 0028 - 12X500

LAVA AUTO

SKU 0030 - 5 L
SKU 0031 - 20 L
SKU 0032 - 50 L
SKU 0033 - 200 L

DESENGRAXANTE P/ CHASSIS

SKU 0004 - 5 L
SKU 0005 - 20 L
SKU 0006 - 50 L
SKU 0165 - 200 L

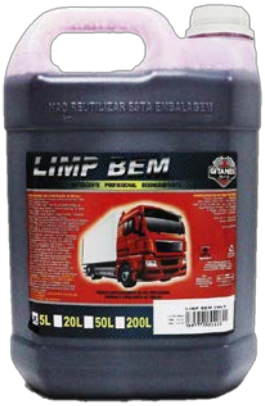

LIMPA BAÚ

SKU 0034 - 5 L
SKU 0035 - 20 L
SKU 0036 - 50 L
SKU 0037 - 200

MASSA DE POLIR

SKU 1023 - 12X500 G
SKU 1040 - 12X1 KG

CERA CREMOSA

SKU 0146 - 12X200 G
SKU 0147 - 3

CERA LÍQUIDA

SKU 0148 - 12X200 ML
SKU 0149 - 5 L

SILICONE LÍQUIDO

SKU 0067 - 36X100 ML
SKU 0068 - 5 L
SKU 0069 - 20 L
SKU 0070 - 50 L

SILICONE GEL

SKU 0162 - 36X100 G
SKU 0178 - 12X200 G
SKU 0071 - 12X300 G
SKU 0072 - 12X500 G
SKU 0074 - 3 KG
SKU 0075 - 16

PNEU GEL

SKU 0052 - 12X200 G
SKU 0045 - 12X300 G
SKU 0048 - 3 KG
SKU 0049 - 16 KG

PRETINHO

EMBALAGEM SIMPLES
SKU 0052 - 12X500 ML
EMBALAGEM PLUS
SKU 0053 - 12X500

PRETINHO

SKU 0054 - 12X900 ML
SKU 0055 - 5 L
SKU 0056 - 20 L
SKU 0057 - 50 L
SKU 0058 - 200 L

PNEU BRIL

SKU 0042 - 5 L
SKU 0043 - 20 L
SKU 0044 - 50 L

REVITALIZADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS

SKU 1025 - 12X200 G

LIMPA VIDROS

SKU 0196 - 12X500 ML

BRIX VISÃO

SKU 0169 - 36X100 ML

AROMATIZANTES

SKU 0001

ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS E RADIADORES 12X1 L

ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIAS E RADIADORES 5 L

SKU 0002

ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO ROSA 24X500 ML
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO ROSA 12X1 L
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO ROSA 5 L

ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AZUL 24X500 ML
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AZUL 12X1 L
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AZUL 5 L

ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AMARELO 24X500 ML
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AMARELO 12X1 L
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO AMARELO 5 L

ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO VERDE 24X500 ML
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO VERDE 12X1 L
ADITIVO RADIADOR SUPER RAD ORGÂNICO VERDE 5 L

ADITIVO PARA RADIADOR SUPER RAD DIESEL 12x1 L

ADITIVOS DE RADIADOR CONCENTRADOS LONG LIFE

VERDE - SINTÉTICO
SKU 1037 - 12X1 L

ROSA - ORGÂNICO
SKU 1038 - 12X1 L

ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL

1160 - ADITIVO COMBUSTÍVEL GASOLINA 12X200 ML
1161 - ADITIVO COMBUSTÍVEL ETANOL 12X200 ML
1162 - ADITIVO COMBUSTÍVEL FLEX 12X200 ML
1163 - ADITIVO COMBUSTÍVEL DIESEL 12X200 ML
1164 - OCTANE BOOSTER 12X200 ML
1165 - LIMPADOR DE INJEÇÃO 12X200 ML

OCTANE BOOSTER

LIMPADOR DE INJEÇÃO

MOTOR LONG LIFE

TREATMENT
SKU 0263 - 12X500 ML

BREAK SMOKE
SKU 0265 - 12X500 ML

FLUSH LIMPA CARTER

SKU 1000 - 12X500 ML

PULVER OIL

SKU 0180 - 12X1 L
SKU 0181 - 5 L
SKU 0182 - 20 L
SKU 0183 - 50 L
SKU 0184 - 200 L

ÓLEO MULTIUSO

SKU 0174 - 12X100 ML

VASELINA LÍQUIDA

SKU 1169 - 12X100 ML
SKU 0076 - 12X 500 ML
SKU 0077 - 12X1 L
SKU 0078 - 5 L
SKU 0079 - 20 L
SKU 0080 - 50 L
SKU 0081 - 200 L

VASELINA SÓLIDA

SKU 0175 - 24X90 G
SKU 0161 - 12X200 G
SKU 0083 - 12X480 G
SKU 0160 - 12X900 G
SKU 0084 - 3 KG
SKU 0085 - 16 KG
SKU 0261 - 17 KG
SKU 0220 - 170 KG

GRAXAS CHASSIS (MULTIUSO)

BASE CÁLCIO T70°C

0173 GRAXA CHASSIS CÁLCIO-T70°C (MULTIUSO) 24X90 G
0132 GRAXA CHASSIS CÁLCIO-T70°C (MULTIUSO) 12X500 G
0133 GRAXA CHASSIS CÁLCIO-T70°C (MULTIUSO) 3 KG
1143 GRAXA CHASSIS CÁLCIO-T70°C (MULTIUSO) 10 KG
0193 GRAXA CHASSIS CÁLCIO-T70°C (MULTIUSO) 18 KG
1049 GRAXA SACHÊ GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 12X80 G
0089 GRAXA GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 12X200 G
0224 GRAXA GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 12X500 G
0163 GRAXA GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 3 KG
1142 GRAXA GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 10 KG
0194 GRAXA GRAFITADA CÁLCIO-T70°C 18 KG
1048 GRAXA SACHÊ BRANCA CÁLCIO-T70°C (NÁUTICA) 12X80 G
0136 GRAXA BRANCA LÍTIO-T150°C (NÁUTICA) 12X500 G
0159 GRAXA BRANCA LÍTIO-T150°C (NÁUTICA) 3 KG
1141 GRAXA BRANCA LÍTIO-T150°C (NÁUTICA) 10 KG
0192 GRAXA BRANCA LÍTIO-T150°C (NÁUTICA) 18 KG
1047 GRAXA SACHÊ MP2 AZUL LÍTIO-T150°C 12X80 G
0020 GRAXA MP2 AZUL LÍTIO-T150°C 12X500 G
0021 GRAXA MP2 AZUL LÍTIO-T150°C 3 KG
1140 GRAXA MP2 AZUL LÍTIO-T150°C 10 KG
0190 GRAXA MP2 AZUL LÍTIO-T150°C 18 KG
0016 GRAXA MP2 CASTANHA LÍTIO-T150°C 12X500 G
0017 GRAXA MP2 CASTANHA LÍTIO-T150°C 3 KG
1144 GRAXA MP2 CASTANHA LÍTIO-T150°C 10 KG
0191 GRAXA MP2 CASTANHA LÍTIO-T150°C 18 KG

GRAXA GRAFITADA

BASE CÁLCIO T70°C

GRAXA BRANCA NÁUTICA

SACHÊ: BASE CÁLCIO T70°C
DEMAIS: BASE LÍTIO T150°C

TiO_2 DIÓXIDO DE TITÂNIO

GRAXA MP2 AZUL

BASE LÍTIO T150°C

GRAXA MP2 CASTANHA

BASE LÍTIO T150°C

SABÃO EM PASTA

SKU 1032 - 12X900 G
SKU 0139 - 4 KG SKU 0140 25 KG

PASTA EM GEL

LAVANDA
SKU 0168 - 12X200 G
SKU 1055 - 12X500 G
SKU 1015 - 12X1 KG
SKU 1014 - 2,8 KG
SKU 0143 - 16 KG

MAÇÃ VERDE
SKU 0994 - 12X200 G
SKU 0995 - 12X500 G
SKU 0996 - 12X1 KG
SKU 0142 - 2,8 KG
SKU 1167 - 16 KG

SILICONE

SKU 1001 - 12X300 ML/174 G

LIMPA ESTOFADO

SKU 1032 12X250 ML/228 G

LIMPA AR CONDICIONADO

C/ PROLONGADOR CARRO NOVO 12X250 ML/200 G
C/ PROLONGADOR LAVANDA 12X250 ML/200 G
C/ PROLONGADOR MARINE 12X250 ML/200 G
GRANADA CARRO NOVO 12X160 ML/112 G
GRANADA LAVANDA 12X160 ML/112 G
GRANADA MARINE 12X160 ML/112 G
GRANADA SOFT 12X160 ML/112 G

LIMPA CONTATOS

SKU 1030 - 12X250 ML/148 G

DESCARBONIZANTE LIMPA TBI

SKU 1033 - 12X250 ML/158 G

DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO

SKU 0243 - 12X300 ML/180 G

LUBRIFICANTE P/ CORRENTES

SKU 1041 - 12X250 ML/176 G

VASELINA SÓLIDA

SKU 1043 - 12X250 ML/150 G

GRAXA BRANCA

SKU 1029 - 12X250 ML/155 G

GRAFITE

SKU 1028 - 12X250 ML/140 G

TINTA SPRAY

RADNAO®
AUTOMOTIVE

FLUÍDO DE RADIDOR

| 1 litro

Anticorrosivo concentrado formulado na proporção adequada para a proteção do sistema de arrefecimento e de todos os metais que o compõe, inibe a formação de incrustações e garante uma perfeita troca térmica.

SELANTE PARA RADIADOR

| 200 ml

Foi desenvolvido para prevenir e sanar pequenos vazamentos em sistemas de arrefecimento em geral, indicado para qualquer tipo de radiador. Não prejudica o funcionamento de nenhum componente do sistema de arrefecimento.



AIR TREATMENT CLEAN

| 290 ml

É um produto em aerossol que foi desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado. Pode ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza.

LIMPA RADIADOR

| 200 ml

Um produto à base de ácido orgânico desenvolvido especialmente para limpeza do sistema de arrefecimento, eliminando a ferrugem e resíduos aderidos no radiador, bloco do motor e mangueiras.

RADMOTOR TREATMENT

| 500 ml

Reduz a fricção e o desgaste criando uma película de superfície que protege as partes deslizantes do motor, principalmente contra a perda de lubrificação durante a partida a frio e em regime de extremo uso.

NO SMOKE 90

| 200 ml

Aditivo para motor. Adicione ao sistema de lubrificação para carros novos e usados, para motores a gasolina, álcool ou diesel, para óleos minerais ou sintéticos. Reduz a fricção e o desgaste;silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis; aumenta a vida útil do motor; seduz a fumaça expelida.

FLUIDO PARA FREIOS DOT3

| 200ml e 500ml

Especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico de freios de veículos. Proporciona segurança nos momentos de frenagem.

FLUIDO PARA FREIOS DOT4

| 200ml e 500ml

Especialmente desenvolvido para o sistema hidráulico e semi-hidráulico de freios de veículos que sofre alta temperatura.

ANTICORROSIVO

| 1 litro

Especialmente desenvolvido para sistema de arrefecimento de motores diesel da linha pesada. Por conter inibidores de corrosão na proporção ideal para proteger todos os metais do sistema de arrefecimento atuando somente como anticorrosivo.

ÁGUA DESMINERALIZADA

| 1 litro

Aumenta a durabilidade da bateria. Indicado também para radiadores, motores estacionários, reservatórios de carros, caminhonetes, tratores, barcos, caminhões e etc.

LIMPA CONTATO ELÉTRICO

| 300ml

Desenvolvido para limpeza e reparação de continuidades elétricas em contatos com a necessidade de desenergizar o local a ser aplicado. É indicado para limpeza de circuitos e aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de injeção eletrônica, cabeçotes, entre outros.

DRP 80

| 300ml

Produto desenvolvido com matérias-primas especiais, para que proporcione uma eficiente limpeza e descarbonização de motores a etanol e gasolina, restaurando a estabilidade da marcha lenta.

SOLUÇÃO PARA BATERIAS

| 1 litro

Desenvolvida especialmente para recuperar a vida da bateria, proporcionando melhor condutividade elétrica e podendo ser usada em todo o tipo de bateria (automóveis, motos, barcos, caminhões, tratores, empilhadeiras, etc).

LUB - 40 DESENGRIPANTE

| 300ml

Protege a superfície metálica contra ferrugem e corrosão mantendo uma película protetora que adere, lubrifica e evita a umidade, sendo ideal o seu uso em qualquer tempo

ATF DEXRON III

| 500ml, 1 litro e 200 litros

Fluido lubrificante com aditivos antidesgaste, dispersante e inibidor de corrosão. Com alta viscosidade é indicado para sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e tomada de força.

FLEX POTENCY

| 200ml

Protege e mantém limpo o sistema de injeção eletrônica e carburadores, além de evitar a corrosão. O produto melhora a performance de motores bicombustíveis (álcool/gasolina ou suas misturas). Previne o efeito corrosivo do etanol. Proporciona efeito lubrificante ao etanol, que reduz o desgaste e mantém anéis e válvulas lubrificadas.

LIMPA PNEUS

| 500ml

Desenvolvido para proteger, limpar, conservar e dar brilho aos pneus e artigos de borracha de seu veículo. Deixa uma camada protetora nos pneus evitando o ressecamento dos mesmos.

PASTA GEL DESENGRAXANTE

| 2,5 KG

Desenvolvida para limpar, desengraxar e remover sujidades de superfícies. À base de emolientes, não agride, deixando um agradável aroma, por não ter areia em sua composição, não arranha e também não entope encanamentos. Produto neutro.

LAVA AUTOS

| 500ml

Produto desenvolvido para limpar, proteger, conservar e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não afeta a pintura do seu veículo.

LIMPA FREIOS AEROSSOL

| 300ml

Produto desenvolvido para limpar, proteger, conservar e dar brilho na pintura de seu veículo. O produto é neutro e por isso não afeta a pintura do seu veículo.

PEDIU. CHEGOU!

LUBRIFICANTES

A GRANEL

ENTREGA EM ATÉ 24 HORAS

bjgrupo.com.br

AGREGADOS

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA TIPO ALAVANCA PARA OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES LEVES

QUEROSENE THINSOL 18LT

QUEROSENE PET THINSOL 12X900

QUEROSENE PET THINSOL 4X5L

ESTOPA 2 CORES 25Kg

BONRRUQUE DESENCRUSTANTE ÁCIDO AT 200 (ATIVADO) 1:10 - 4x5L

BONRRUQUE DESENGRAXANTE SL ULTRA (SOLUPAN) 1:40 4x5L

BONRRUQUE DESENGRAXANTE SL 200 (SOLUPAN) 1:10 - 4x5L

BONRRUQUE DETERGENTE AUTOMOTIVO SH ULTRA (SHAMPOO) 1:40 - 4x5L

BONRRUQUE DETERGENTE AUTOMOTIVO SH 200 (SHAMPOO) 1:10 - 4x5L

BONRRUQUE DETERGENTE AUTOMOTIVO SH ULTRA BRILHO (SHAMPOO/CERA) - 4x5L

BONRRUQUE PNEUPRETINHO PB 05 - 8X2L

VDO FITA DIAGRAMA TACOGRAFO DIGITAL



UNIDADE DE ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE ADAPT. TAMBOR MANG. COMP. 10M

VDO DISCOS DIAGRAMA PARA TACOGRAFO - 7 DIAS

MAHOVI MÁQUINA PARA TROCA DE ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

BONRRUQUE PODIUM SILICONE GEL - 3,6KG

ESTOPA 150gr LIMPEZA II N/I

DML DISCO TACOGRAFO SEMANAL 7 DIAS 125 KM 20X20 CX 10 CJ

DML BOBINA PARA TACOGRAFO (BVDR MOD. 1.0)

GRAXAS

GRAXA ROLAMENTO
EVORA LITH EP2 BD 20KG

GRAXA MARFAK MP2 20KG

GRAXA KARTER BLUTER
MP-2 AZUL BD 20 KG LITIO/NGLI-2

GRAXA KARTER ROLTER
MP-2 BD 20 KG LITIO/NGLI-2

GRAXA KARTER EP-2
VERDE BD 20 KG LITIO/NGLI-2

GRAXA KARTER COTTON K 00
BD 20 KG LITIO/NGLI-00

GRAXA KARTER
NAUTER BD 20 KG

GRAXA KARTER
SULFONATO DE CALCIO BD 20 KG

GRAXA KARTER RETRAK
GRAFITADA BD 20 KG CALCIO/NGLI-2

GRAXA KARTER RETRAK
BRANCA BD 20 KG CALCIO/NGLI-2

YPF GRASA 62
GRAXA AUTOMOTIVA A
BASE DE LITIO - 20KG

WEGA

ORIGINAL QUALITY

A linha de filtro mais completa do mercado, com aplicações para carros de passeio, utilitários, pick-ups, motos, caminhões, ônibus, e máquinas agrícolas. Seguindo as mais rígidas normas de fabricação e qualidade exigidas pelas montadoras mundiais.

bjgrupo.com.br

MANN FILTER

bjgrupo.com.br

Júpiter
BATERIAS

DURABILIDADE
DE ENERGIA.
GARANTIA
DE QUALIDADE.

TECNOLOGIA POWER GRID

GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001 BATERIAS JÚPITER

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

bjgrupo.com.br

CONHEÇA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Júpiter BATERIAS

ECOPOWER

Bateria econômica de alta performance.

LINHA EFB

Para veículos Start Stop.

ADVANCED

Desenvolvida com ligas especiais e com garantia estendida de 18 meses.

FREE

Baterias livre de manutenção.

COM PRATA

Possibilita acesso ao eletrólito.

PESADA

Para atender os requisitos dos mais modernos caminhões.

bjgrupo.com.br

Júpiter BATERIAS

TABELA DE APLICAÇÃO

MODELO	AH (C20)	CCA (-18ºC)	R.C	DIMENSÕES (MM) C x L x A	COMPONENTES	APLICAÇÕES
LINHA FREE						
JJF40D	40	300	55	210x175x175	VOLKS	Uno/Fiesta/Celta/Ka/Agile
JJF40E	40	300	55	210x175x175	VOLKS	Fusca/Elba/Oggi
JJF40HD	40	310	55	195x130x225	FIT	Honda Fit/ City/ Corola Imp.
JJF45D	45	360	75	210x175x175	VOLKS	Gol/Corsa/Celta/Montana/Fiorino/Fiesta/Ka/Agile/Prisma/Uno Way/Focus/EcoSport/Escort/106/205/Polo 1.0/Fusion Hybrid
JJF45E	45	360	75	210x175x175	VOLKS	Fusca/Elba/Oggi
JJF50PD	50	360	70	210x175x190	PALIO	Onix/HB20/New Prisma/Palio/Novo Uno/Cobalt/206/207/208/Duster Manual/Kwid/Megane 1.6/Sandero/Etios/Prios/Up/
JJF50LD	50	370	75	240x175x175	LB2	Gol/Fox/Siena/Strada/Punto
JJF50LE	50	370	75	240x175x175	LB2	Fusca/Gol Antigo
JJF50HD	50	380	75	240x130x225	CIVIC	Civic/New Civic/City/WRV
JJF50HE	50	380	75	240x130x225	CIVIC	Civic(95>05)/Colt/J2
JJF60LD	60	485	90	240x175x175	LB2	Grand Siena/Megane/Trafic/Gol/Golf/Komi/Polo Classic/Saveiro/Tipo/Focus/Fiesta/Verona/Astra/Corsa/Prisma/Vectra/Meriva/Eco Sport/Montana/J3/J5/J6/
JJF60LE	60	485	90	240x175x175	LB2	Tempra/Gol Antigo/Sonata/Journey/Freemont/
JJF60HD	60	485	90	240x175x190	L2	A3/318I/Z4/C3/C4/C5/Q3/Air Cross/Argo/Bravo/Doblo/Agile/500/Gran Siena/Linea/Mobi/Novo Uno/Stilo/Sonic/Cruze/Golf/HRV/Elantra/i30/Sportage/Pajero TR4/Kicks/
JJF60HE	60	485	90	240x175x190	L2	S10 4.3/Blazer/ L200/Frontier
JJF70D	70	530	115	280x175x175	SANTANA	Vectra GT/Ranger/Focus 2.0/Mini Cooper/F1000/F150/Omega/Megane Aut./T4 Diesel/Santana/
JJF70E	70	530	115	280x175x175	SANTANA	L200/Frontier/L300/Tempra/Edge/F250/D20/Silverado
JJF70HD	70	530	115	280x175x190	L3	F250/Ranger/L200/Megane/Troller/A1/A3/Q5/TT/X1/X3/C6/RAM 2500/Toro/Camaro/Capitiva/Equinox/S10/Tracker/Cherokee
JJF70HE	70	530	115	280x175x190	L3	Explorer/L200 Outdoor/Cherokee (95>02)
JJF75D	75	610	120	290x175x175	D20	BMW 330/F250/Ranger 4c/Megane/T4/605/806
JJF75E	75	610	120	290x175x175	D20	F250/Silverado/Suburban/Ranger 6c
JJF75HD	75	610	120	290x175x190	D20 ALTA	Captiva/Camaro/S10 nova/Jetta
JJF75HE	75	610	120	290x175x190	D20 ALTA	F250
JJF80ID	80	540	150	260x170x236	TUCSON	Sentra/Tucson/Edge/Azera/IX35/Sorento
JJF80IE	80	540	150	260x170x236	TUCSON	T6/T8/L300 Diesel/Pajero/Frontier/Virtara
JJF90HD	90	540	160	305x172x225	HILUX	Hilux/L200
JJF90HE	90	540	160	305x172x225	HILUX	HR 500/Bongo
JJF95D	95	720	160	360x175x190	SPRINTER	Ducato/Sprinter/BMW Z8/Amarok
JJF95E	95	720	160	360x175x190	SPRINTER	Massey 65
JJF105FE	105	735	200	330x172x245	GR31	Tratores/Constalation/Cargo 815
JJF150D	150	880	290	518x218x225	MB	Mercedes 1620/ Volks 23220
JJF170D	170	970	370	518x218x225	MB	Mercedes 1620/ Volks 23220
JJF170HE	170	970	370	518x218x218	SCANIA	Scania/Volvo FH
JJF180FD	180	1050	390	518x218x225	MB	Mercedes Axor/Constalation/Atego/Iveco/Cargo
JJF180FHE	180	1050	390	518x218x218	SCANIA	Scania/ Volvo FH
JJF200D	200	1100	450	518x276x240	ÔNIBUS	Ônibus/Pá/Escavadeira/Guindaste/Motoniveladora
JJF200E	200	1100	450	518x276x240	ÔNIBUS	Actros 2546/FH 460 / FH 500 / FH 540
JJF225D	225	1250	500	518x276x240	ÔNIBUS	Ônibus/Pá/Escavadeira/Guindaste/Motoniveladora
JJF225E	225	1250	500	518x276x240	ÔNIBUS	Actros 2546/FH 460 / FH 500 / FH 540
LINHA AMPERA						
AP50LD	50	330	70	240x175x175	LB2	Gol/Fox/Siena/Strada/Punto
AP55LD	55	350	82	240X175X175	LB2	Gol/Fox/Siena/Strada/Punto
AP60LD	60	380	85	240x175x175	LB2	Grand Siena/Megane/Trafic/Gol/Golf/Komi/Polo Classic/Saveiro/Tipo/Focus/Fiesta/Verona/Astra/Corsa/Prisma/Vectra/Meriva/Eco Sport/Montana/J3/J5/J6/
LINHA ADVANCED						
JJFA45D	45	360	75	210x175x175	VOLKS	Agile/Classic/Cobalt/Montana/Fiorino/Fiesta/Ka/Scort/March/106/Corsa/Prisma/Uno Way/Focus/EcoSport
JJFA45E	45	360	75	210x175x175	VOLKS	Fusca/Elba/Oggi
JJFA60LD	60	485	95	240x175x175	LB2	Grand Siena/Megane/Trafic/Gol/Golf/Komi/Polo Classic/Saveiro/Tipo/Focus/Fiesta/Verona/Astra/Corsa/Prisma/Vectra/Meriva/Eco Sport/Montana/J3/J5/J6/
JJFA60LE	60	485	95	240x175x175	LB2	Tempra/Gol Antigo
LINHA CONVENCIONAL						
JJ90CD	90	540	160	295x165x225	CARGO	Cargo (3/4)/HR 100/Hilux (05>16)
JJ90CE	90	540	160	295x165x225	CARGO	AM 825 / Windstar / H1 / H100 / HR
JJ90FE	90	540	160	330x172x238	GR31	Tratores/Constalation/Cargo 815
JJ105FE	105	735	200	330x172x238	GR31	Tratores/Constalation/Cargo 815
JJ135D	135	850	285	518x218x230	MB	Cam. Mercedes
JJ150D	150	880	290	518x218x230	MB	Mercedes 1620/ Volks 23220
JJ170D	170	970	370	518x218x230	MB	Mercedes 1620/ Volks 23220
JJ170HE	170	970	370	518x218x218	SCANIA	Scania/ Volvo FH
JJ180FD	180	1050	390	518x218x230	MB	Mercedes Axor/Constalation/Atego/Iveco/Cargo
JJ180FHE	180	1050	390	518x218x218	SCANIA	Scania/ Volvo FH
JJ200D	200	1100	450	518x276x235	ÔNIBUS	Ônibus/Pá/Escavadeira/Guindaste/Motoniveladora
JJ200E	200	1100	450	518x276x235	ÔNIBUS	Actros 2546/FH 460 / 500 / 540
JJ225D	225	1250	500	518x276x235	ÔNIBUS	Ônibus/Pá/Escavadeira/Guindaste/Motoniveladora
JJ225E	225	1250	500	518x276x235	ÔNIBUS	Actros 2546/FH 460 / 500 / 540
ECO POWER						
EPF50LD	50	330	70	240x175x175	LB2	Gol/Fox/Siena/Strada/Punto
EPF60LD	60	380	85	240x175x175	LB2	Grand Siena/Megane/Trafic/Gol/Golf/Komi/Polo Classic/Saveiro/Tipo/Focus/Fiesta/Verona/Astra/Corsa/Prisma/Vectra/Meriva/Eco Sport/Montana/J3/J5/J6/
START STOP						
EF62HD	62	570	100	240x175x190	L2	Toro freedom AT6 4X2/Cronos precision 1.8/Fusion Titanium/Civic LXS/Creta 1.6/Compass Sport/Renegade 1.8 Flex MT5/Tiguan 1.4 TSI/Golf Sportline
EF72HD	72	650	120	280x175x190	L3	Argo Drive 1.3/Toro Freedom 2.4/ Uno Attractive 1.0/Fusion Titanium/ IX35 2.0 AT/Compass Sport/Renegade 1.8 FLEX MT5/Tiguan 1.4 TSI/Golf Sportline
EF95HD	95	850	160	360x175x190	L5	Mercedez-Benz C180-C200-C250/Land Rrover Range Rover Sport/Range Rover Evoque/Discovery 5.0 Gasolina/Freelander 2 - 2.2 TDAV6/GM - Chevrolet Camaro

ATENÇÃO: AS INFORMAÇÕES PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO!

XBRI
PNEUS

Fabricados para entregar qualidade, durabilidade e desempenho. Possuindo uma linha completa de pneus para automóveis de passeio, caminhonetes, SUVs, Vans, veículos comercias leves e caminhões.

| bjgrupo.com.br

PARCEIRA SOCIAL

Instituto Ayrton Senna

XBRI

CONTATO

contato@bjgrupo.com.br

bjgrupo.com.br